THOMSON
Lighting
Le catalogue
2013

Sommaire

THOMSON 3

Les valeurs de THOMSON Lighting 5

Les certifications THOMSON 6

Les ampoules 7

Downlight 17

Panel light 24

Spot cob 27

Projecteurs extractibles 37

Park light 39

Projecteurs encastrés fixes 41

Spot sur rails 43

Hublots 45

Floodlight 52

Highbay 55

Tubes 57

Strip LED 59

Glossaire 64

THOMSON Energy 66

THOMSON

Acteur incontournable de l'industrie électronique, la marque THOMSON fournit depuis plus de 120 ans une gamme complète de produits pour le divertissement et le bien-être des familles.

Les produits THOMSON sont reconnus pour leur qualité et leur innovation technologique, pour leur facilité d'utilisation ainsi que pour leur offre de fonctionnalités haut de gamme. De plus, l'offre de produits grand public THOMSON couvre plusieurs univers : réception numérique, santé, petit électroménager, informatique, traitement de l'air, téléphonie mobile et fixe, audio-vidéo, gros électroménager, photo numérique, sécurité et domotique.

Voilà pourquoi des générations de familles à travers le monde continuent à faire confiance à Thomson pour leur divertissement et confort à la maison.

Thomson Lighting en Bref

- Couverture de la totalité du marché français
- Présence dans 24 pays
- Des contrôles qualité rigoureux (TUV, DEKRA, Veritas)
- Innovation et veille technologique continues
- Garantie des produits de 3 à 10 ans
- Une gamme couvrant l'essentiel des besoins des professionnels et des particuliers

FAITES L' EXPERIENCE DES PRODUITS LED THOMSON LIGHTING ET VOUS NE VERREZ PLUS L' ECLAIRAGE DE LA MEME FAÇON !

Thomson Lighting est spécialisé dans une innovation de rupture : LED ONLY. Partisans d'une solution durable alliant confort et efficacité énergétique, nous estimons qu' il faut aller au-delà des solutions en halogène ou fluo-compactes. Nous avons donc fait le choix de nous dédier exclusivement à cette technologie d' avenir.

L' excellence dans la qualité, des prix particulièrement compétitifs, voici la promesse de Thomson Lighting

Avec une garantie constructeur de 3 à 10 ans, Thomson Lighting propose une large gamme de produits couvrant l' essentiel des besoins en éclairage. Toutes nos gammes de produits sont testées et certifiées selon les normes internationales par des laboratoires indépendants et sont destinée aux professionnels et au grand public.

Avec les produits innovants, comme le 1er spot COB direct 220volts sans driver MAMBA qui sera dans vos magasins dès la rentrée, et les révolutionnaires ampoules IMAX, aux design, caractéristiques et prix sans équivalent en LED à ce jour, Thomson Lighting accélère le passage à la Technologie LED.

Les valeurs de

THOMSON
Lighting

Nos valeurs sont inscrites dans notre code génétique et sont partagées et vécus par nos équipes au quotidien.

Engagement

Nous nous engageons vers nos clients et nos partenaires. Nous croyons que la mise en place et le développement d'une relation de confiance durable constitue la clé d'une réussite commune. C'est pourquoi la satisfaction client est au cœur de notre démarche quotidienne.

Nous nous engageons sur la qualité de nos produits et nous nous imposons une amélioration permanente notamment à travers des certifications exigeantes.

Nous nous engageons vers la société en intégrant la problématique du développement durable au cœur de nos métiers. Nous sommes spécialistes d'une technologie écologique et nous finançons la filière de recyclage dédiée au DEEE pro qui reprend gratuitement les matériaux électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés.

Innovation

Parmi nos valeurs fondatrices, nous comptons l'innovation. Elle est indispensable parce que la technologie de l'éclairage est une quête perpétuelle qui appelle toujours à plus de performance et de qualité. Chez Thomson Lighting, elle est inscrite dans notre ADN. Repousser sans cesse les limites de la connaissance, c'est ouvrir des voies nouvelles afin de créer des produits différents et inattendus. Etre pionnier et visionnaire : tel est notre leitmotiv.

Excellence

Cette valeur imprègne tous nos métiers et se traduit par une manière d'être ainsi que par une recherche permanente de perfection. Nous partageons tous cette volonté de nous dépasser pour offrir le meilleur à nos clients.

Respect

Nous considérons le respect comme une valeur fondamentale de Thomson Lighting que nous souhaitons développer envers nos clients, nos distributeurs, nos partenaires ainsi que nos collaborateurs.

Les certifications

THOMSON
Lighting

Chez Thomson Lighting, nous avons une volonté affirmée : vous proposer les meilleurs produits au meilleur prix pour accélérer le passage des anciennes Technologies Halogène et Fluo compacte à la Technologie d'avenir LED.

Mais le meilleur prix ne veut pas dire n'importe quel prix.

Aussi, nous soumettons tous les produits Thomson Lighting à des tests de certification des plus grands laboratoires européens : DEKRA, TUV, VERITAS.

Sachez que pour chaque produit la certification par ces laboratoires coûte plusieurs milliers d'euros. Ceci pour vous permettre de vendre les produits Thomson Lighting en toute sérénité.

BUREAU VERITAS 1828

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est une société de services proposant des prestations couvrant l'inspection, l'audit, les tests jusqu'à l'analyse, touchant à de nombreux domaines. Ses activités principales sont la certification, l'évaluation de conformité, la formation, et le conseil.

TÜV

En tant qu'organisme de certification neutre et indépendant, TUV accompagne dans les démarches commerciales et dans les innovations, en harmonie avec l'homme, la technique et l'environnement.

DEKRA

DEKRA est le leader de l'inspection, de la certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l'Automobile, du Transport et de l'Industrie.

AMPOULES

THOMSON
Lighting

THOMSON Lighting

SPOT LED GU5,3

TASGU5,3xK6,8F38

- 6,8W (éq. 50W)
- 3000°K / 4000°K
- 38°
- IRC 80
- ALLUMAGE INSTANTANÉ
- Usage 30 000H

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- LIVRÉE AVEC DRIVER DIMMABLE
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%) - LONGUE DURÉE DE VIE 30 000H
- INTERCHANGEABLES AVEC LES SPOTS HALOGÈNES TRADITIONNELS
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV

Les spots LED GU5.3 6,8W de la gamme FIRST LIGHT ont une excellente qualité de lumière (IRC >80) et un rendu similaire à une lampe halogène de 50W.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, ils contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

L'angle de faisceau de 38° offre un éclairage général et permet aussi de mettre en valeur un objet ou un point précis. De plus, les spots LED ne génèrent ni UV, ni infrarouge, ni chaleur : l'éclairage idéal pour les objets sensibles comme les œuvres d'art, les tableaux ...

RÉFÉRENCES

- Modèle 3000°K
  TASGU5.33K6,8F38
- Modèle 4000°K
  TASGU5.34K6,8F38

Driver Gradable Inclus

CARACTÉRISTIQUES	
PUISSANCE CONSOMMÉE	6,8W (ÉQ. HALOGÈNE 50W)
FLUX LUMINEUX	400lm / 420lm(±5%)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K / 4000K
ANGLE FAISCEAU	38° (24° option)
CANDELA	1154cd / 1238cd
IRC	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ
DIMENSIONS DIAMÈTRE	50mm
HAUTEUR	50mm
POIDS	42g
DURÉE DE VIE	~ 30 000H

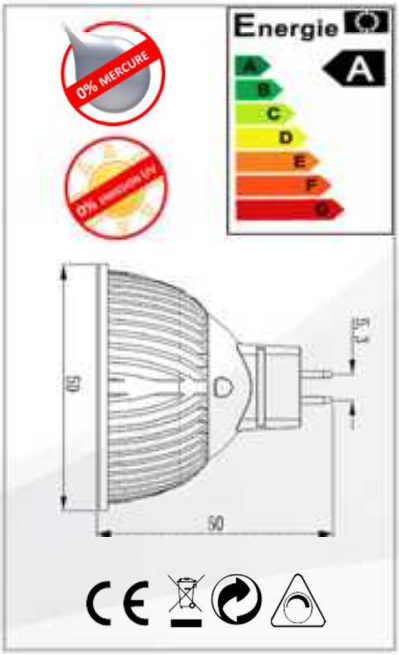

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

THOMSON
Lighting

SPOT LED
GU10

TASGU10xK4,5Z35

4,5W (éq. 35W)

3000°K / 5000°K

35°

IRC 80

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage 30 000H

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%) - LONGUE DURÉE DE VIE 50 000H
- INTERCHANGEABLES AVEC LES SPOTS HALOGÈNES TRADITIONNELS
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE)
- AUCUNE ÉMISSION D'UV

Les spots LED GU10 4,5W de la gamme ZEN LIGHT ont une excellente qualité de lumière (IRC >80) et un rendu similaire à une lampe halogène de 35W.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, ils contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

L'angle de faisceau de 35° offre un éclairage général et permet aussi de mettre en valeur un objet ou un point précis. De plus, les spots LED ne génèrent ni UV, ni infrarouge. Leur faible dégagement de chaleur en font aussi l'éclairage idéal pour les objets sensibles comme les œuvres d'art, les tableaux ...

RÉFÉRENCES

- Modèle 3000°K

TASGU103K4,5Z35

- Modèle 5000°K

TASGU105K4,5Z35

CARACTÉRISTIQUES		
PUISSANCE CONSOMMÉE		4,5W
FLUX LUMINEUX		280lm / 295lm(±5%)
TEMPÉRATURE DE COULEUR		3000K / 5000K
ANGLE FAISCEAU		35°
CANDELA		650cd
IRC		> 80
TENSION		220-240V AC 50/60HZ
DIMENSIONS	DIAMÈTRE	50mm
	HAUTEUR	57mm
POIDS		59g
DURÉE DE VIE		~ 30 000H

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

THOMSON
Lighting

SPOT LED
GU10

TASGU10xK6,5

6,5W (éq. 50W)

3000°K / 5000°K

35°

IRC 80

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage 30 000H

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%) - LONGUE DURÉE DE VIE 50 000H
- INTERCHANGEABLES AVEC LES SPOTS HALOGÈNES TRADITIONNELS
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE)
- AUCUNE ÉMISSION D'UV

Les spots LED GU10 6,5W de la gamme ZEN LIGHT ont une excellente qualité de lumière (IRC >80) et un rendu similaire à une lampe halogène de 50W.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, ils contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

L'angle de faisceau de 35° offre un éclairage général et permet aussi de mettre en valeur un objet ou un point précis. De plus, les spots LED ne génèrent ni UV, ni infrarouge. Leur faible dégagement de chaleur en font aussi l'éclairage idéal pour les objets sensibles comme les œuvres d'art, les tableaux ...

RÉFÉRENCES

- Modèle 3000°K

TASGU103K6,5Z35

- Modèle 5000°K

TASGU105K6,5Z35

CARACTÉRISTIQUES	
PUISSANCE CONSOMMÉE	6,5W (ÉQ. HALOGÈNE 50W
FLUX LUMINEUX	400lm / 420lm(±5%)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K / 5000K
ANGLE FAISCEAU	35°
CANDELA	1000cd
IRC	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ
DIMENSIONS DIAMÈTRE	50mm
HAUTEUR	57mm
POIDS	62g
DURÉE DE VIE	~ 30 000H

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

THOMSON
Lighting

SPOT LED
GU10

TASGU10xK6,8F38

	6,8W (éq. 50W)
	3000°K / 4000°K
	38°
IRC	80
	ALLUMAGE INSTANTANÉ
Usage	30 000H

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- LIVRÉE AVEC DRIVER DIMMABLE
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%) - LONGUE DURÉE DE VIE 30 000H
- INTERCHANGEABLES AVEC LES SPOTS HALOGÈNES TRADITIONNELS
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV

Les spots LED GU10 6,8W de la gamme FIRST LIGHT ont une excellente qualité de lumière (IRC >80) et un rendu similaire à une lampe halogène de 50W.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, ils contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

L'angle de faisceau de 38° offre un éclairage général et permet aussi de mettre en valeur un objet ou un point précis. De plus, les spots LED ne génèrent ni UV, ni infrarouge, ni chaleur : l'éclairage idéal pour les objets sensibles comme les œuvres d'art, les tableaux ...

RÉFÉRENCES

- Modèle 3000°K
  TASGU103K6,8F38
- Modèle 4000°K
  TASGU104K6,8F38

GRADABLE DIMMABLE LIGHT

CARACTÉRISTIQUES	
PUISSANCE CONSOMMÉE	6,8W (ÉQ. HALOGÈNE 50W)
FLUX LUMINEUX	400lm / 420lm(±5%)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K / 4000K
ANGLE FAISCEAU	38° (24° option)
CANDELA	1154cd / 1238cd
IRC	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ
DIMENSIONS DIAMÈTRE	50mm
HAUTEUR	56mm
POIDS	62,5g
DURÉE DE VIE	~ 30 000H

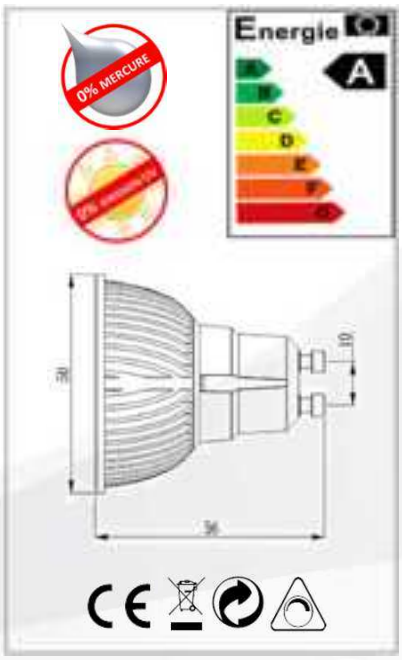

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

Gamme Business MAX

Ampoules LED E14

THOMSON Lighting

THOM62733-BMS2
E14 Sphérique

THOM62764-BMC2
E14 Flamme

THOM62795-BMCW2
E14 Flamme Coup de Vent

2,2W (éq. 25W)

2700°K

350°

IRC >80

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage 15 000H

- ÉCLAIRAGE TOTAL « FULL ANGLE » - ALLUMAGE INSTANTANÉ
- REMPLACEMENT DIRECT DES LAMPES À INCANDESCENCE 25W
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%)
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV



Les lampes LED de la gamme Business MAX sont conçues pour remplacer à l'identique vos anciennes ampoules incandescentes.

Même design, même angle de faisceau, elles offrent non seulement une excellente qualité de lumière et un très bon rendu des couleurs (IRC 80) tout en se faisant des plus discrètes une fois éteintes.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, elles contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

Ces lampes LED sont les remplaçantes idéales des ampoules incandescentes de 25W pour votre éclairage général



CARACTÉRISTIQUES	THOM62733-BMS2	THOM62764-BMC2	THOM62795-BMCW2
PUISSANCE CONSOMMÉE	2,2W	2,2W	2,2W
FLUX LUMINEUX	200lm (±5%)	200lm (±5%)	200lm (±5%)
EFFICACITÉ LUMINEUSE	90lm/W	90lm/W	90lm/W
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K	2700K	2700K
ANGLE FAISCEAU	350°	350°	350°
IRC	> 80	> 80	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ		
DIMENSIONS DIAMÈTRE	45mm	35mm	32mm
HAUTEUR	74mm	98mm	102mm
DURÉE DE VIE	~ 15 000H		

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

Gamme Business MAX

Ampoule LED BULB E27 / B22

THOM62825
E27 BULB

THOM63426
B22 BULB

4,2W (éq. 35W)

2700°K

350°

IRC >80

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage 15 000H

- ÉCLAIRAGE TOTAL « FULL ANGLE » - ALLUMAGE INSTANTANÉ
- REMPLACEMENT DIRECT DES LAMPES À INCANDESCENCE 35W
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%)
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV

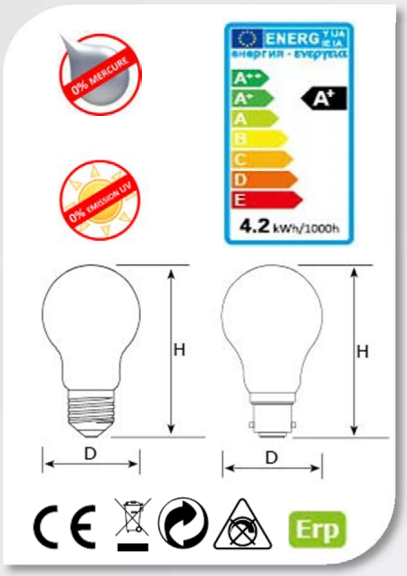

Les lampes LED de la gamme Business MAX sont conçues pour remplacer à l'identique vos anciennes ampoules incandescentes.

Même design, même angle de faisceau, elles offrent non seulement une excellente qualité de lumière et un très bon rendu des couleurs (IRC 80) tout en se faisant des plus discrètes une fois éteintes.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, elles contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

Ces lampes LED sont les remplaçantes idéales des ampoules incandescentes de 35W pour votre éclairage général

CARACTÉRISTIQUES	THOM62825	THOM63426
CULOT	E27	B22
FLUX LUMINEUX	350lm (±5%)	350lm (±5%)
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,2W (±5%)	4,2W (±5%)
CHIPSET	SMD EPISTAR (Lightning package)	SMD EPISTAR (Lightning package)
EFFICACITÉ LUMINEUSE	85lm/W	85lm/W
POWER FACTOR	>0,4	>0,4
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K	2700K
ANGLE FAISCEAU	350°	350°
IRC	> 80	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ - 46 mA	
DIMENSIONS DIAMÈTRE	60mm	60mm
HAUTEUR	108mm	108mm
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-10°C ~ +40°C	

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux *DEEE* Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

Gamme Business Pro

Ampoules LED E14

THOMSON Lighting

THOM62542-BPC4
E14 Flamme 4W (éq. 25W)

THOM62542-BPS4
E14 Sphérique 4W (éq. 25W)

4W (éq. 25W)

2700°K

250° / 160°

IRC **>80**

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage **25 000H**

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- REMPLACEMENT DIRECT DES LAMPES À INCANDESCENCE 25W
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%)
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV

Les lampes LED de la gamme Business Pro sont conçues pour remplacer à l'identique vos anciennes ampoules incandescentes.

D'un design épuré, elles offrent non seulement une excellente qualité de lumière et un très bon rendu des couleurs (IRC 80) tout en se faisant des plus discrètes une fois éteintes.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, elles contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.





CARACTÉRISTIQUES	THOM62542-BPC4	THOM62542-BPS4
CULOT / TYPE	E14 / Flamme	E14 / Sphérique (P45)
PUISSANCE CONSOMMÉE	4W	4W
FLUX LUMINEUX	250lm (±5%)	250lm (±5%)
EFFICACITÉ LUMINEUSE	62,5lm/W	62,5lm/W
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K	2700K
FACTEUR DE PUISSANCE	> 0,65	
LED	7 SMD (Everlight)	15 SMD (Everlight)
ANGLE FAISCEAU	250°	160°
IRC	> 80	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ	
DIMENSIONS (D x H en mm)	Ø36 x 104mm	Ø45 x 79mm
DURÉE DE VIE	~ 25 000H	

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

Gamme Business Pro

Ampoules LED E27

THOMSON Lighting

THOM62665-BPB10
10W (éq.60W)

THOM62542-BPB6
6W (éq.40W)

10W / 6W

2700°K

140°

IRC >80

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage 25 000H

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- REMPLACEMENT DIRECT DES LAMPES À INCANDESCENCE 40W et 60W
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%)
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV

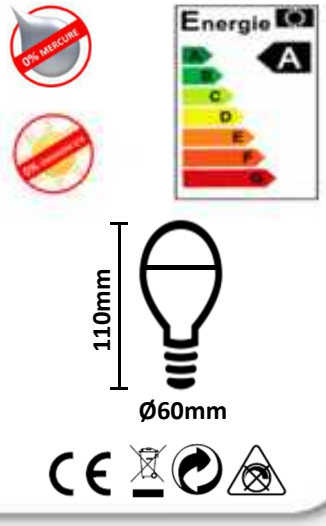

Les lampes LED de la gamme Business Pro sont conçues pour remplacer à l'identique vos anciennes ampoules incandescentes.

D'un design épuré, elles offrent non seulement une excellente qualité de lumière et un très bon rendu des couleurs (IRC 80) tout en se faisant des plus discrètes une fois éteintes.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, elles contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES		THOM62665-BPB10	THOM62542-BPB6
PUISSANCE CONSOMMÉE		10W	6W
FLUX LUMINEUX		806lm (±5%)	470lm (±5%)
EFFICACITÉ LUMINEUSE		78lm/W	80lm/W
TEMPÉRATURE DE COULEUR		2700K	2700K
FACTEUR DE PUISSANCE		> 0,8	0,6
LED		26 SMD (Everlight)	14 SMD (Everlight)
ANGLE FAISCEAU		140°	140°
IRC		> 80	> 80
TENSION		220-240V AC 50/60HZ	
DIMENSIONS	DIAMÈTRE	Ø60mm	Ø60mm
	HAUTEUR	110mm	110mm
DURÉE DE VIE		~ 25 000H	

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

Gamme Business Pro

Spot LED GU10

THOMSON Lighting

THOM62542-BPG105
GU10 5,5W (éq. 50W)

5,5W (éq. 50W)

3000°K

36°

IRC **>80**

ALLUMAGE INSTANTANÉ

Usage 25 000H

- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE – ÉCLAIRAGE INSTANTANÉ
- REMPLACEMENT DIRECT DES SPOTS HALOGÈNES 50W
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 80%)
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV



Les spots LED de la gamme Business Pro sont conçus pour remplacer à l'identique vos anciens spot halogènes.

D'un design épuré, ils offrent non seulement une excellente qualité de lumière et un très bon rendu des couleurs (IRC 80) tout en se faisant des plus discrets une fois éteints.

Du fait de leur faible consommation d'énergie et de l'absence de mercure, ils contribuent à la réduction des émissions de $C0^2$ et au respect de l'environnement.



CARACTÉRISTIQUES	THOM62542-BPG105
CULOT / TYPE	GU10 / Spot
PUISSANCE CONSOMMÉE	5,5W
FLUX LUMINEUX	350lm (±5%)
EFFICACITÉ LUMINEUSE	63lm/W
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K
FACTEUR DE PUISSANCE	> 0,55
LED	4 SMD (Everlight)
ANGLE FAISCEAU	36°
IRC	> 80
TENSION	220-240V AC 50/60HZ
DIMENSIONS (D x H en mm)	Ø50 x 56mm
DURÉE DE VIE	~ 25 000H

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DOWNLIGHT

THOMSON
Lighting

DOWNLIGHT LED
TED183K8xx

THOMSON Lighting

Kit Downlight LED Ø180mm Encastrable

LED SMD 3528

120°

IP20

3000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, circulations, chambres …

FINITION

BLANC TED183K8WH

ALU TED183K8SI

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	90 - SMD 3528
Angle d'éclairage	120°
Température de Couleur	3000K
Flux Lumineux	500lm ±5%
IRC	75
Consommation	7,2W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 18-24V 350mA
Dimensions	Ø180x13mm
Température d'utilisation	-10°C à +45°C

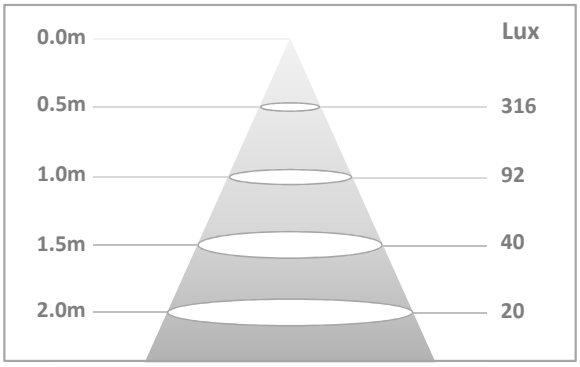

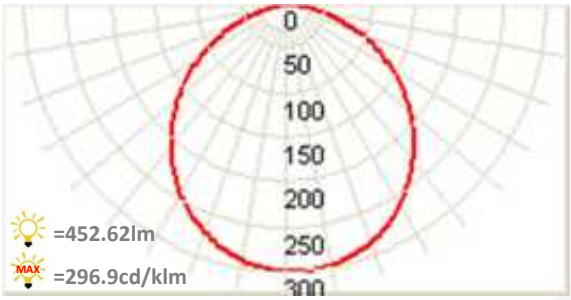

DIMENSIONS (en mm)

DOWNLIGHT

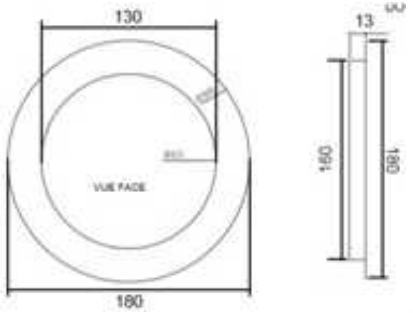

ENCASTREMENT

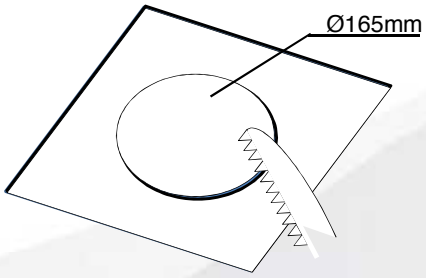

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

DOWNLIGHT LED
TED184K8xx

THOMSON Lighting

Kit Downlight LED Ø180mm Encastrable

LED SMD 3528

120°

IP20

4000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, circulations, chambres …

FINITION

BLANC TED184K8WH

ALU TED184K8SI

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	90 - SMD 3528
Angle d'éclairage	120°
Température de Couleur	4000K
Flux Lumineux	500lm ±5%
IRC	75
Consommation	7,2W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 18-24V 350mA
Dimensions	Ø180x13mm
Température d'utilisation	-10°C à +45°C

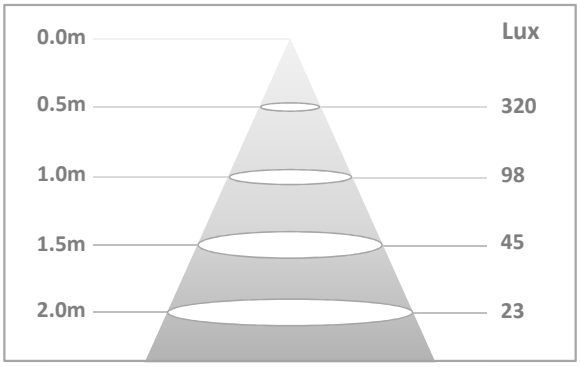

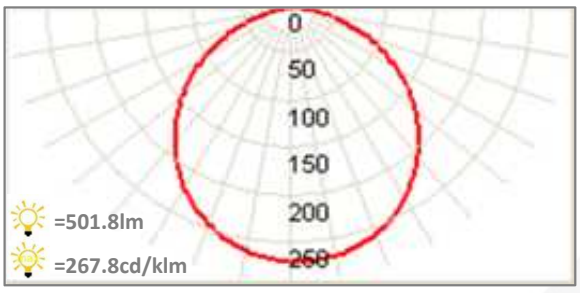

DIMENSIONS (en mm)

DOWNLIGHT

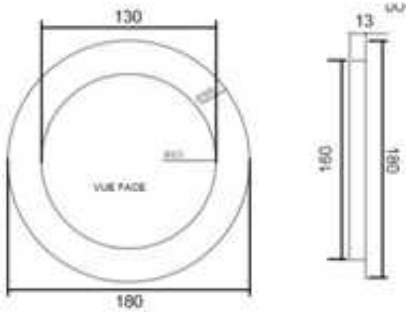

ENCASTREMENT

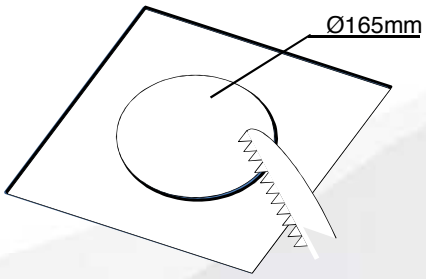

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

DOWNLIGHT LED
TED243K16xx

THOMSON Lighting

Kit Downlight LED Ø240mm Encastrable

LED SMD 5252

120°

IP20

3000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, circulations, chambres …

FINITION

BLANC TED243K16WH

ALU TED243K16SI

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	72 - SMD 5252
Angle d'éclairage	120°
Température de Couleur	3000K
Flux Lumineux	1000lm ±5%
IRC	75
Consommation	16W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 18-24V 700mA
Dimensions	Ø240x13mm
Température d'utilisation	-10°C à +45°C

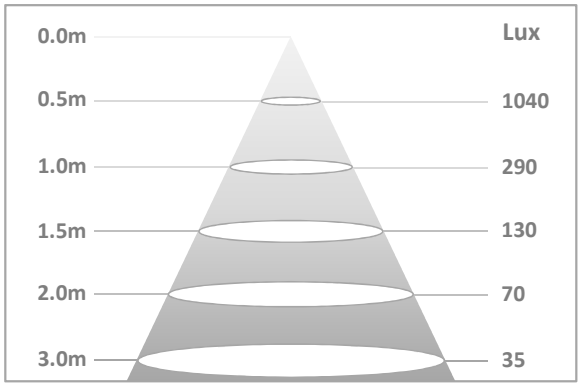

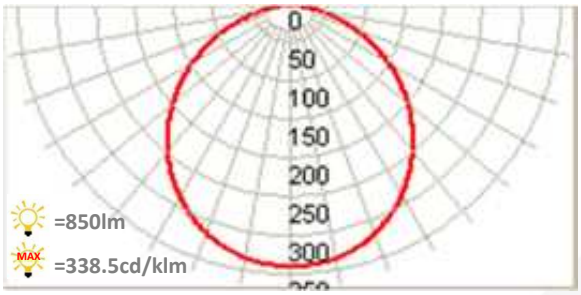

DIMENSIONS (en mm)

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

DOWNLIGHT LED
TED244K16xx

THOMSON Lighting

Kit Downlight LED Ø240mm Encastrable

LED SMD 5252

120°

IP20

4000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, circulations, chambres …

FINITION

BLANC TED244K16WH

ALU TED244K16SI

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	72 - SMD 5252
Angle d'éclairage	120°
Température de Couleur	4000K
Flux Lumineux	1000lm ±5%
IRC	80
Consommation	16W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 18-24V 700mA
Dimensions	Ø240x13mm
Température d'utilisation	-10°C à +45°C

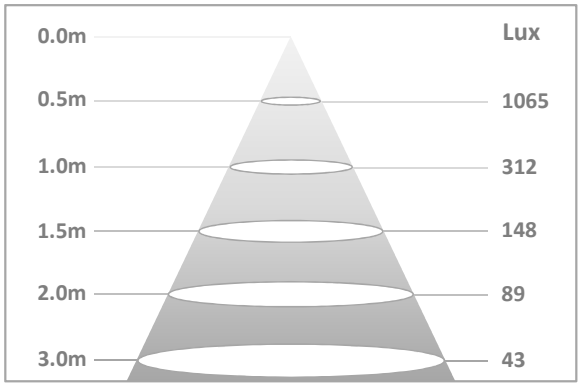

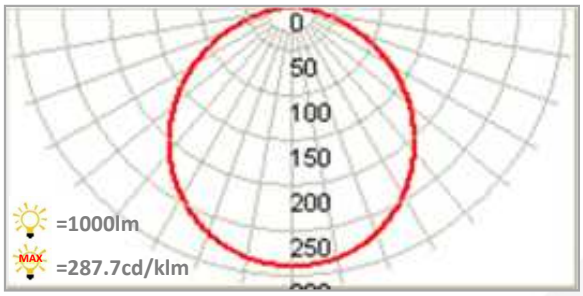

DIMENSIONS (en mm)

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

DOWNLIGHT Ø180mm 11W

Éclairage Intérieur Encastré

THOMSON Lighting

TED18xK11xx1DRI

- HAUTE EFFICACITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ LUMINEUSE - EXCELLENT RENDU DES COULEURS (IRC >80)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE COULEUR (DE 2700K À 5700K)
- DRIVER DIMMABLE ET KIT DE SUSPENSION OPTIONNELS

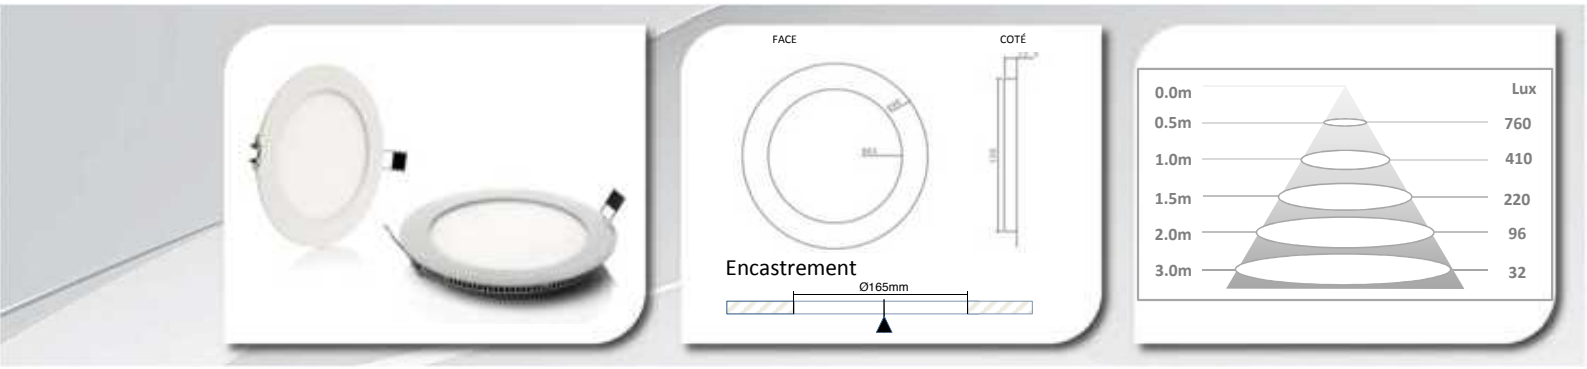

CARACTÉRISTIQUES	TED183K11WH1DRI	TED183K11SI1DRI	TED184K11WH1DRI	TED184K11SI1DRI	TED185K11WH1DRI	TED185K11SI1DRI
Puissance	11W **(Driver inclus)**					
Flux lumineux	600lm		670lm		690lm	
Température couleur	3000K		4000K		5700K	
Facteur de puissance	0.95					
Angle faisceau	120°					
Nbre de LED/Chipset	32 LED SMD5630 (Samsung)					
Indice de protection	IP20					
IRC	Ra>80					
Options	Driver Dimmable					
Dimensions (LxlxP)	Ø180 x 12,5 mm					
Poids Net	0,35Kg					
Temp. d'utilisation	-20°C ~ +45°C					
Finition	Blanc	Aluminium	Blanc	Aluminium	Blanc	Aluminium
Durée de vie	40 000 H					
Garantie	3 ans					

APPLICATION

IDÉAL POUR éclairage de bureaux salles de réunion, hotels, circulations, accueils...

CERTIFICATS

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DOWNLIGHT Ø300mm 22W

Éclairage Intérieur Encastré

THOMSON Lighting

TED30xK22xx1DRI

- HAUTE EFFICACITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ LUMINEUSE - EXCELLENT RENDU DES COULEURS (IRC >80)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE COULEUR (DE 2700K À 5700K)
- DRIVER DIMMABLE ET KIT DE SUSPENSION OPTIONNELS

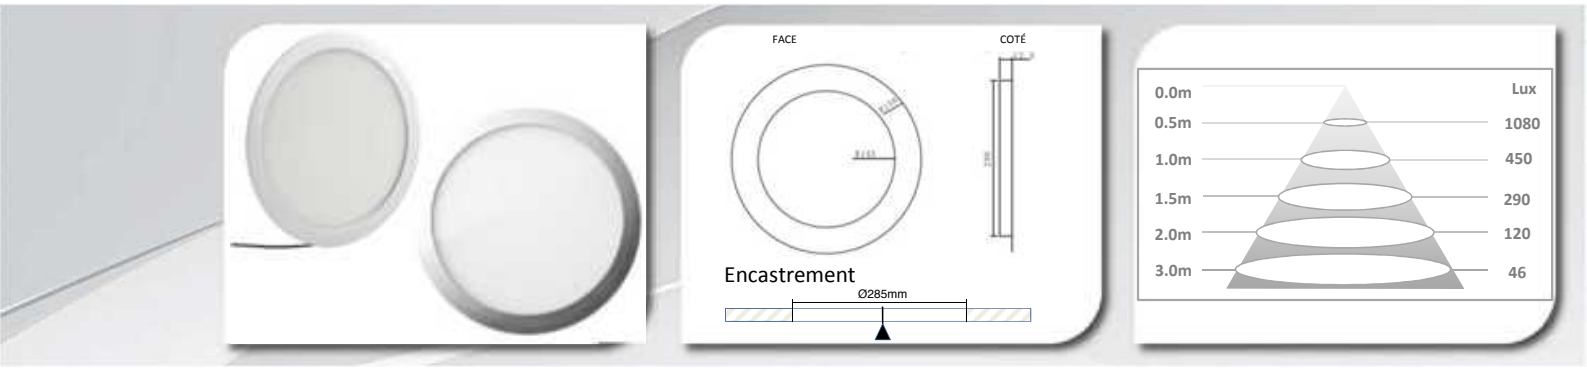

CARACTÉRISTIQUES	TED303K22WH1DRI	TED303K22SI1DRI	TED304K22WH1DRI	TED304K22SI1DRI	TED305K22WH1DRI	TED305K22SI1DRI
Puissance	22W **(Driver inclus)**					
Flux lumineux	1200lm		1500lm		1550lm	
Température couleur	3000K		4000K		5700K	
Facteur de puissance	PF> 0.9					
Angle faisceau	120°					
Nbre de LED/Chipset	66 LED SMD5630 (Samsung)					
Indice de protection	IP40					
IRC	Ra>80					
Options	Driver Dimmable					
Dimensions (LxlxP)	Ø300 x 12,5 mm					
Poids Net	0,9Kg					
Temp. d'utilisation	-20°C ~ +45°C					
Finition	Blanc	Aluminium	Blanc	Aluminium	Blanc	Aluminium
Durée de vie	40 000 H					
Garantie	3 ans					

APPLICATION

IDÉAL POUR éclairage de bureaux salles de réunion, hotels, circulations, accueils...

CERTIFICATS

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

PANEL LIGHT

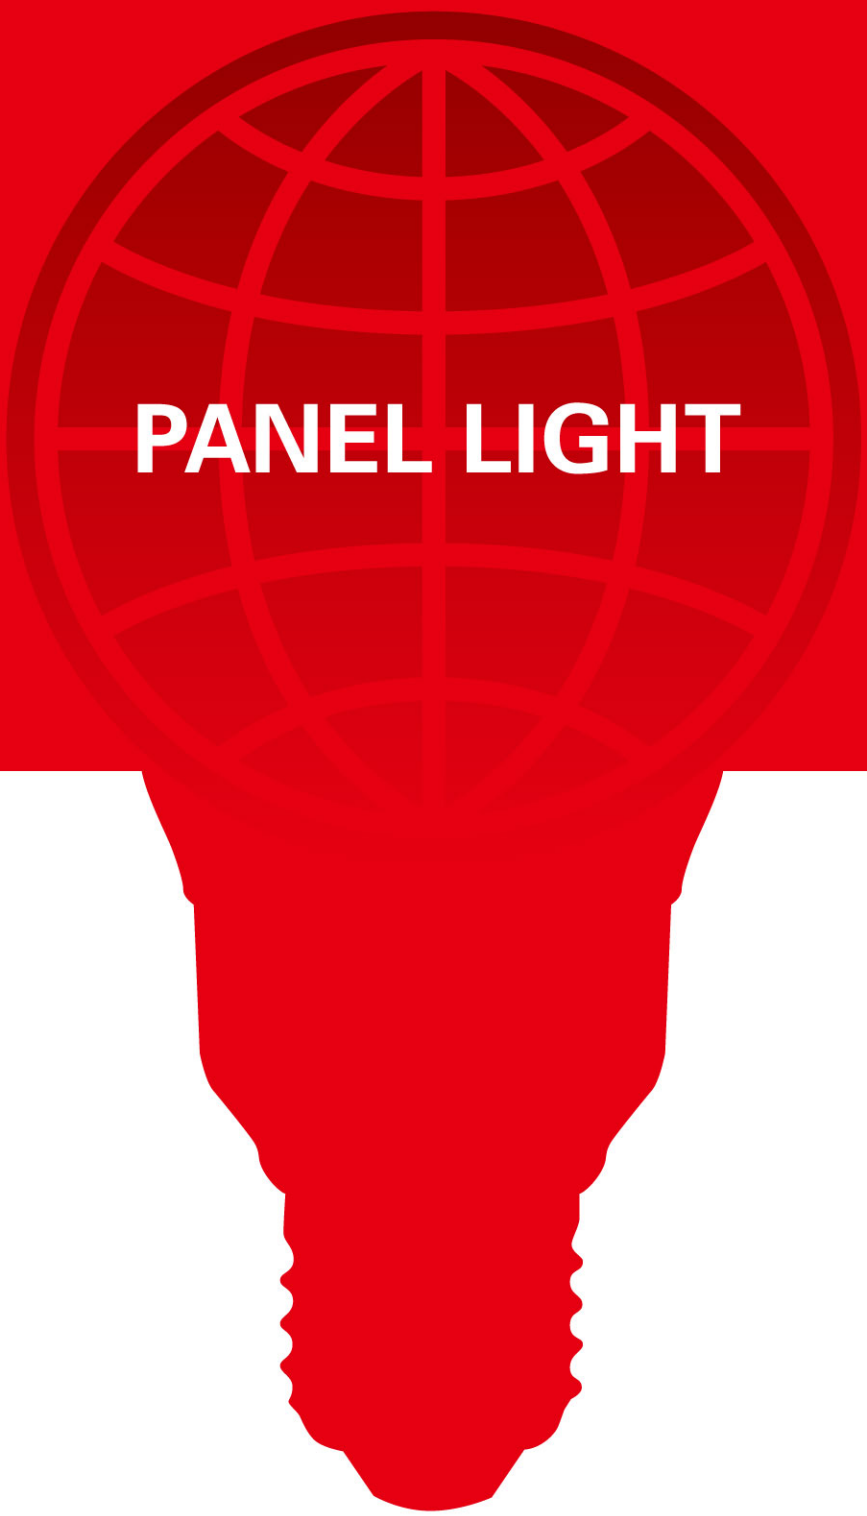

THOMSON
Lighting

PANEL LIGHT 600x600

Éclairage Intérieur

THOMSON Lighting

TPL6060xK42SI1DRI

- HAUTE EFFICACITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ LUMINEUSE - EXCELLENT RENDU DES COULEURS (IRC >80)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE COULEUR (DE 2700K À 5700K)
- DRIVER DIMMABLE ET KIT DE SUSPENSION OPTIONNELS

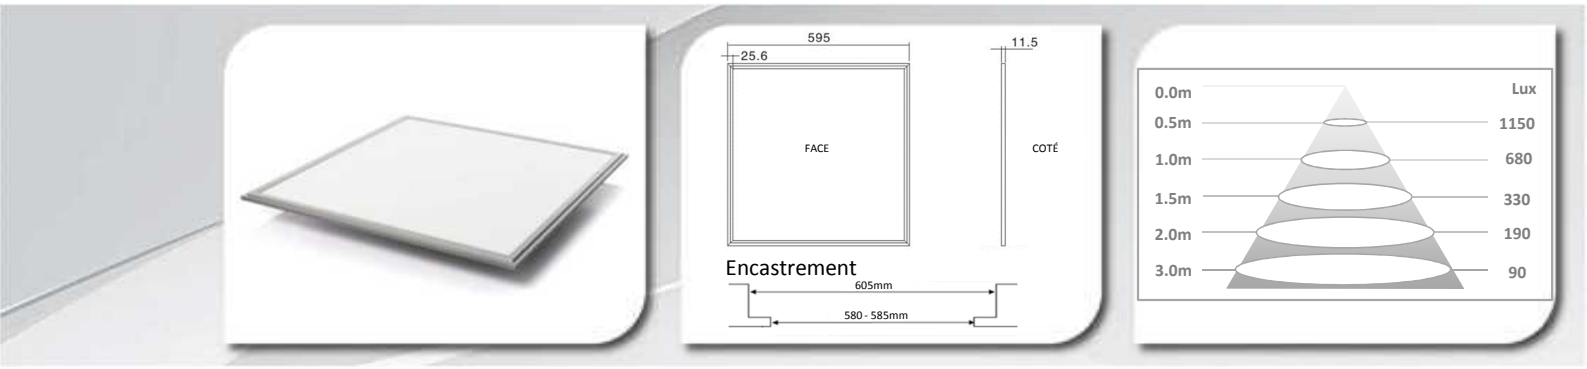

CARACTÉRISTIQUES	TPL60603K42SI1DRI	TPL60604K42SI1DRI	TPL60605K42SI1DRI
Puissance (avec Driver)	42W		
Flux lumineux	2800 lm	3200lm	3400lm
Température de couleur	3000K	4000K	5700K
Facteur de Puissance	0.95		
Angle faisceau	120°		
Nombre de LED/Chipset	120 LED SMD5630 (Samsung)	120 LED SMD5630 (Samsung)	120 LED SMD5630 (Samsung)
Indice de protection	IP20		
IRC	Ra>80		
Options	Driver Dimmable / Kit de suspension		
Dimensions (LxlxP mm)	595x595x11.5 mm		
Poids Net	4,0Kg		
Température d'utilisation	-20°C ~ +45°C		
Durée de vie / Garantie	40 000 H		
Garantie	3 ans		

APPLICATION

IDÉAL POUR éclairage de bureaux salles de réunion, showroom ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

PANEL LIGHT 1200x300

Éclairage Intérieur

THOMSON Lighting

TPL12030xK42SI1DRI

- HAUTE EFFICACITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ LUMINEUSE - EXCELLENT RENDU DES COULEURS (IRC >80)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE COULEUR (DE 2700K À 5700K)
- DRIVER DIMMABLE ET KIT DE SUSPENSION OPTIONNELS

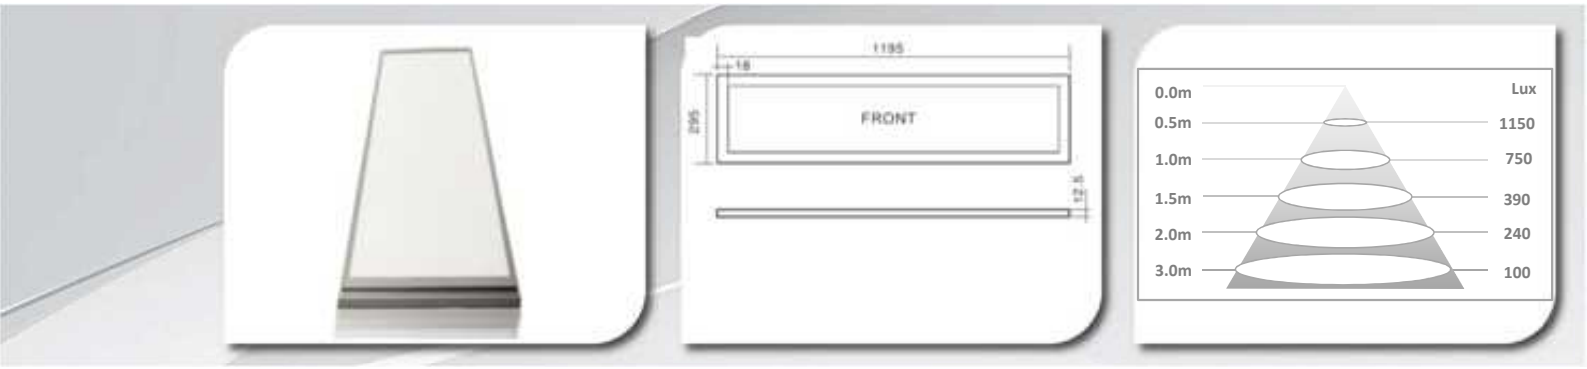

CARACTÉRISTIQUES	TPL120303K42SI1DRI	TPL120304K42SI1DRI	TPL120305K42SI1DRI
Puissance (avec Driver)	42W		
Flux lumineux	2800 lm	3200lm	3400lm
Température de couleur	3000K	4000K	5700K
Facteur de Puissance	0.95		
Angle faisceau	120°		
Nombre de LED/Chipset	120 LED SMD5630 (Samsung)	120 LED SMD5630 (Samsung)	120 LED SMD5630 (Samsung)
Indice de protection	IP20		
IRC	Ra>80		
Options	Driver Dimmable / Kit de suspension		
Dimensions (LxlxP mm)	1195x295x11.5 mm		
Poids Net	5Kg		
Température d'utilisation	-20℃ ~ +45℃		
Durée de vie / Garantie	40 000 H		
Garantie	3 ans		

APPLICATION

IDÉAL POUR éclairage de bureaux , salles de réunion, showroom ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

SPOT COB

THOMSON
Lighting

SPOT COB
MAMBA

THOMSON Lighting

- BRANCHEMENT SUR 220V DIRECT – SANS DRIVER - DIMMABLE
- RETRO FIT AVEC ANCIENS APPAREILS HALOGENES MR16
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR POUR INSTALLATION DANS BÂTIMENT BBC
- COLLERETTE D'ADAPTATION SUR DÉCOUPE (OPTION)

MAMBA 20

CONSOMMATION	8W
CHIPSET LED	COB (Samsung)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K / 4000K
FLUX LUMINEUX	400lm / 430lm
ORIENTABLE	NON
ANGLE FAISCEAU	35°
IRC	Ra≥80 / 85
INDICE DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS (LXLXP en mm)	Ø78x46,2 mm
DIAMÈTRE ENCASTREMENT	Ø70
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-20°C ~ +45°C
DURÉE DE VIE	30 000H
FINITIONS	BLANC / SILVER
COLISAGE	x50 pces

RÉFÉRENCES	BLANC	SILVER
3000°K	THOM61972-MA20	THOM62016-MA20
4000°K	THOM61996-MA20	THOM62030-MA20

MAMBA 65

CONSOMMATION	8W
CHIPSET LED	COB (Epistar)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K / 4000K
FLUX LUMINEUX	400lm / 430lm
ORIENTABLE	NON
ANGLE FAISCEAU	35°
IRC	Ra≥80 / 85
INDICE DE PROTECTION	IP65
DIMENSIONS (LXLXP en mm)	Ø78x46,2 mm
DIAMÈTRE ENCASTREMENT	Ø70
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-20°C ~ +45°C
DURÉE DE VIE	30 000H
FINITIONS	BLANC / SILVER
COLISAGE	x50 pces

RÉFÉRENCES	BLANC	SILVER
3000°K	THOM62054-MA65	THOM62092-MA65
4000°K	THOM62078-MA65	THOM62115-MA65

MAMBA TILT

CONSOMMATION	8W
CHIPSET LED	COB (Samsung)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K / 4000K
FLUX LUMINEUX	400lm / 430lm
ORIENTABLE	OUI (25°)
ANGLE FAISCEAU	35°
IRC	Ra≥80 / 85
INDICE DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS (LXLXP en mm)	Ø78x46,2 mm
DIAMÈTRE ENCASTREMENT	Ø70
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-20°C ~ +45°C
DURÉE DE VIE	30 000H
FINITIONS	BLANC / SILVER
COLISAGE	x50 pces

RÉFÉRENCES	BLANC	SILVER
3000°K	THOM62139-MAT	THOM62184-MAT
4000°K	THOM62153-MAT	THOM62207-MAT

Thomson est une marque de technicolor SA

SPOTLIGHT LED
TES8COB3K6WH40

THOMSON Lighting

Kit Spot LED Fixe Encastrable



IP20

3000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, chambres …

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	1 - COB 5,6W
Angle d'éclairage	40°
Température de Couleur	3000K
Flux Lumineux	410lm ±5%
IRC	75
Consommation	6,5W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 14-18V 350mA
Dimensions	Ø78x42,4mm
Température d'utilisation	-5°C à +45°C

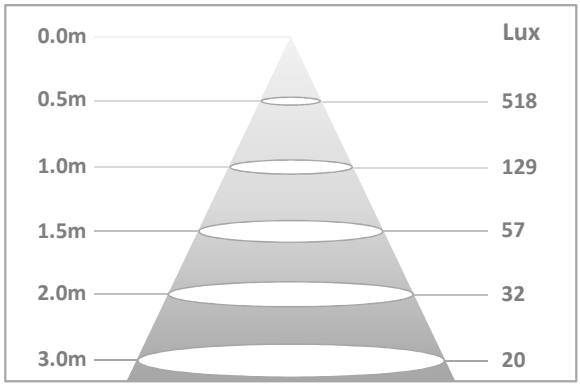

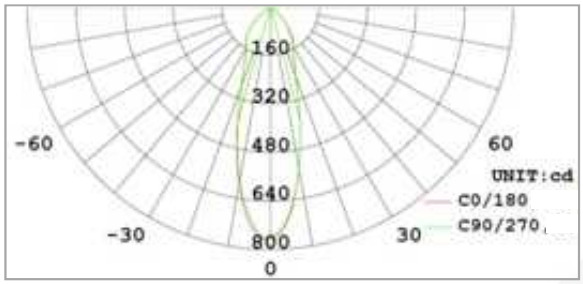

DIMENSIONS (en mm)

SPOTLIGHT

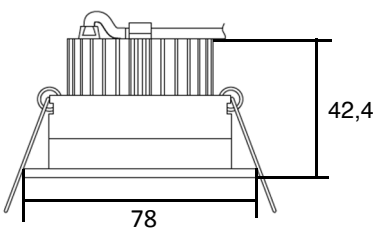

DRIVER

ENCASTREMENT



En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

SPOTLIGHT LED
TES8COB4K6WH40

THOMSON Lighting

Kit Spot LED Fixe Encastrable



IP20

4000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, chambres …

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	1 - COB 5,6W
Angle d'éclairage	40°
Température de Couleur	4000K
Flux Lumineux	460lm ±5%
IRC	75
Consommation	6W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 14-18V 350mA
Dimensions	Ø78x42,4mm
Température d'utilisation	-5°C à +45°C

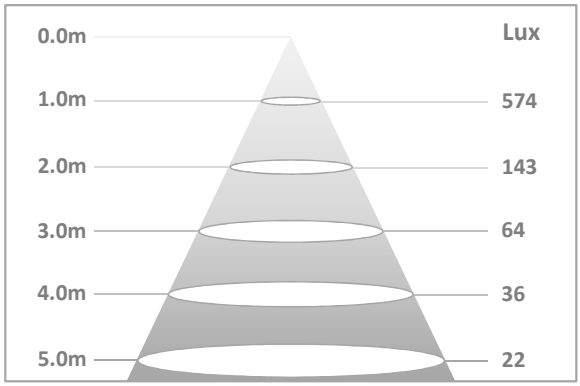

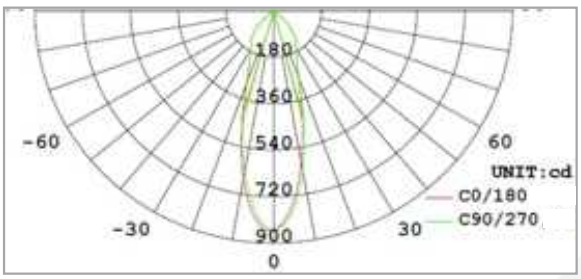

DIMENSIONS (en mm)

SPOTLIGHT

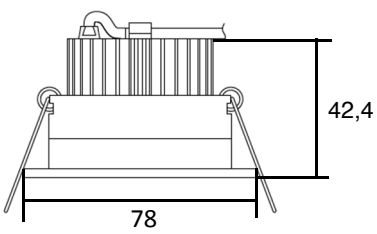

DRIVER

ENCASTREMENT



En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

SPOTLIGHT LED
TES8COB3K8WH45

THOMSON Lighting

Kit Spot LED Fixe Encastrable



IP20

3000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, chambres …

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	1 - COB 6,8W
Angle d'éclairage	45°
Température de Couleur	3000K
Flux Lumineux	480lm ±5%
IRC	80
Consommation	8W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 0.22A, 50/60Hz
Sortie	DC 22,7V 350mA
Dimensions	Ø78x46,2mm
Température d'utilisation	-20°C à +60°C

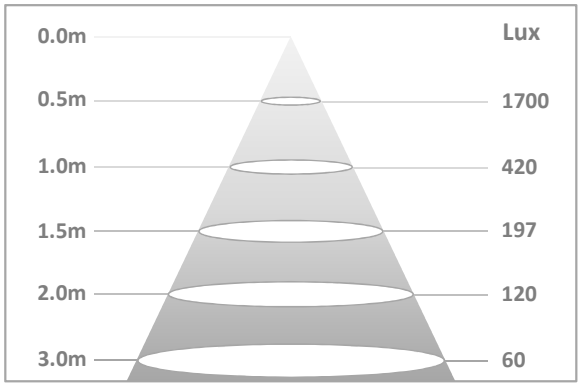

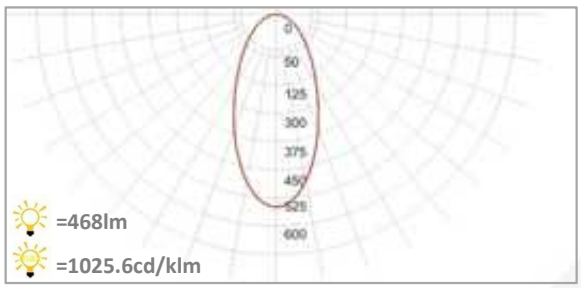

DIMENSIONS (en mm)

SPOTLIGHT

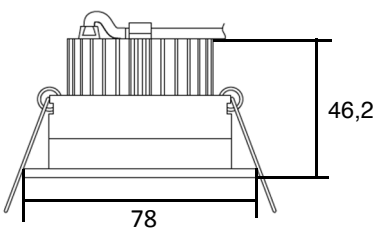

DRIVER



ENCASTREMENT



En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

SPOTLIGHT LED
TES8COB4K8WH45

THOMSON Lighting

Kit Spot LED Fixe Encastrable

LED COB

45°

IP20

4000K

USAGE : Boutiques, réceptions, vitrines, salons, chambres …

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre et type de LED	1 - COB 6,8W
Angle d'éclairage	45°
Température de Couleur	4000K
Flux Lumineux	540m ±5%
IRC	85
Consommation	8W ±0,2W
Indice de Protection	IP20
Tension d'entrée	AC 100-240V, 0.22A, 50/60Hz
Sortie	DC 22,7V 350mA
Dimensions	Ø78x46,2mm
Température d'utilisation	-20°C à +60°C

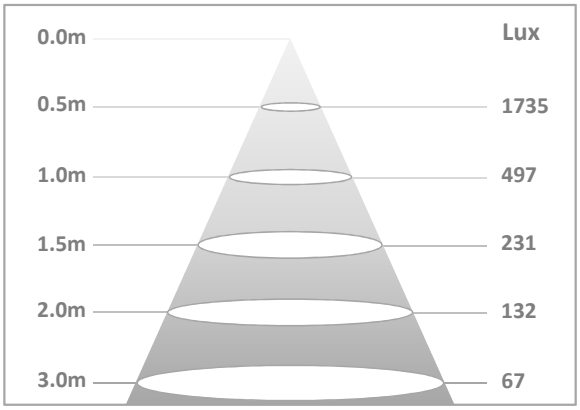

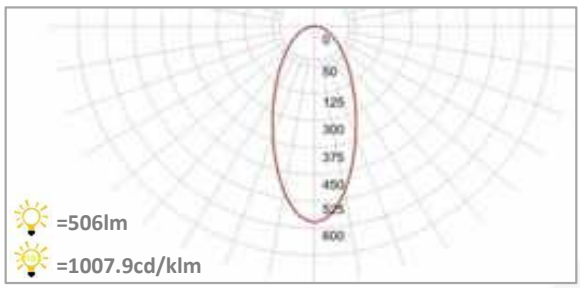

DIMENSIONS (en mm)

SPOTLIGHT

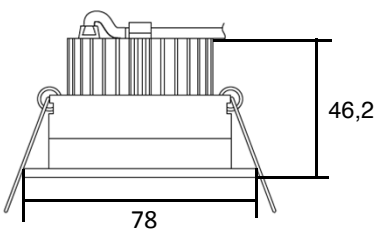

DRIVER



ENCASTREMENT



En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

SPOT COB LED 8W IP65

Kit d'éclairage complet (livré avec driver)

THOMSON Lighting

TES8COBxK8xx40I65

- IP65
- 8 W
- 500lm - 560lm
- 3000K - 4000K
- IRC >80
- ANGLE FAISCEAU 40°

CARACTÉRISTIQUES

- FACE AVANT ÉTANCHE IP65 POUR UNE INSTALLATION DANS LES PIÈCES D'EAU
- SPOT COB AVEC RÉFLECTEUR POUR UNE LUMIÈRE HOMOGÈNE ET DE QUALITÉ
- HAUT FLUX LUMINEUX (JUSQU'À 70LM/WATTS) ET EXCELLENTE DISSIPATION DE CHALEUR
- 2 TEMPÉRATURES DE COULEUR (3000K/4000K) ET 2 FINITIONS AU CHOIX (ALUMINIUM/BLANC MAT)

RÉFÉRENCES & FINITIONS

Références	Lumen	CCT	Finition
TES8COB3K8WH40I65	500lm	3000°K	Blanc mat
TES8COB4K8WH40I65	560lm	4000°K	Blanc mat
TES8COB3K8SI40I65	500lm	3000°K	Aluminium
TES8COB4K8SI40I65	560lm	4000°K	Aluminium

APPLICATION

IDÉAL POUR INSTALLATIONS DANS HÔTEL, RESTAURANT, BUREAU, CENTRE COMMERCIAL, MARCHÉ OU RÉSIDENCE ETC.

CERTIFICATS

CE RoHS DEKRA

CERTIFICATION CE, RHoS par DEKRA

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

SPOT COB LED 8W IP65

Kit d'éclairage complet (livré avec driver)

THOMSON Lighting

TES8COBxK8xx40I65

DONNÉES TECHNIQUES

Température de couleur	3000°K / 4000°K
Flux lumineux	500 lm / 560 lm
IRC	RA>80
Angle faisceau	40°
Nombre de LED	1 COB
Indice de protection	IP65 (face avant)
Durée de vie	25000 hrs

TES8COB3K8xx40I65 – 3000K

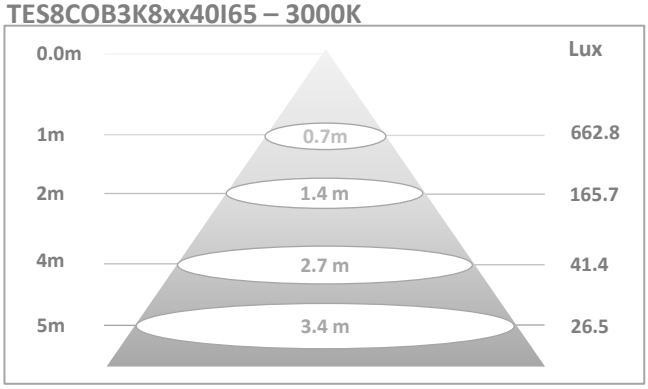

Tension d'entrée	220-240V AC
Facteur de puissance	0.8
Efficacité	80%
Voltage	18 V DC
Consommation LED	6.3W
Consommation totale	8W

TES8COB4K8xx40I65 – 4000K

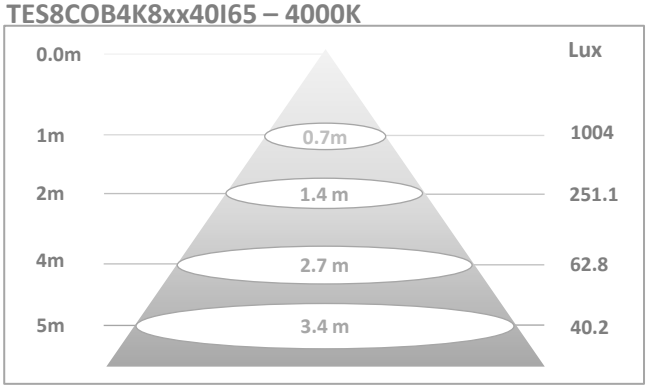

DONNÉES GÉNERALES

DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS	PERÇAGE
Ø78 mm	44 mm	0.3 kg	Ø65mm

Température d'utilisation	-20℃～+45℃
Température de stockage	-25℃～+45℃
Finition	Blanc Mat / Aluminium
Garantie	3 ans

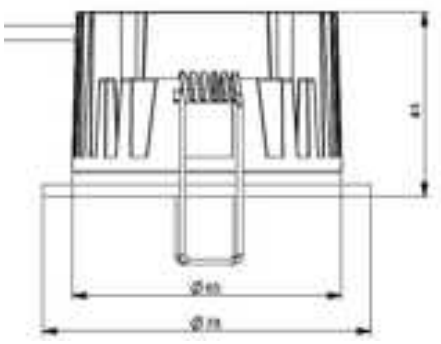

COLISAGE

	LONG	LARG	HAUT
COLISAGE x 50pces (5 sous cartons de 10pces)	485mm	270mm	350mm
	POIDS NET	**POIDS BRUT**	**QUANTITÉ TOTAL**
	20 kg	21.5 kg	50 pcs

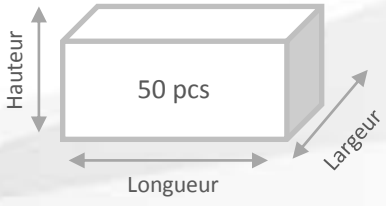

SPOT COB LED 11W ORIENTABLE

Kit d'éclairage complet (livré avec driver)

THOMSON Lighting

TES10COBxK11xx40

- ORIENTABL
- 11 W
- 700lm - 740lm
- 3000K - 4000K
- IRC >80
- IP20
- ANGLE FAISCEAU 40°

CARACTÉRISTIQUES

- SPOT ORIENTABLE TOUTES DIRECTIONS TYPE CARDAN (ANGLE D'INCLINAISON 35°)
- SPOT COB AVEC RÉFLECTEUR POUR UNE LUMIÈRE HOMOGÈNE ET DE QUALITÉ
- HAUT FLUX LUMINEUX (JUSQU'À 68LM / WATTS) ET EXCELLENTE DISSIPATION DE CHALEUR
- 2 TEMPÉRATURES DE COULEUR (3000K / 4000K) ET 2 FINITIONS AU CHOIX (ALUMINIUM /BLANC MAT)

RÉFÉRENCES & FINITIONS

Référence	Lumen	CCT	Finition
TES10COB3K11WH40	700lm	3000°K	Blanc Mat
TES10COB4K11WH40	740lm	4000°K	Blanc Mat
TES10COB3K11SI40	700lm	3000°K	Aluminium
TES10COB4K11SI40	740lm	4000°K	Aluminium

APPLICATION

IDÉAL POUR INSTALLATIONS DANS HÔTEL, RESTAURANT, BUREAU, CENTRE COMMERCIAL, MARCHÉ OU RÉSIDENCE ETC.

CERTIFICATS

CE RoHS DEKRA

CERTIFICATION CE, RHoS par DEKRA

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

SPOT COB LED 11W ORIENTABLE

Kit d'éclairage complet (livré avec driver)

THOMSON Lighting

TES10COBxK11xx40

DONNÉES TECHNIQUES

Température de couleur	3000°K / 4000°K
Flux lumineux	700lm / 740lm
IRC	RA>80
Angle de faisceau	40°
Nombre de LED	1 COB
Indice de protection	IP20
Durée de vie	25000 hrs

Tension d'entrée	220-240V AC
Facteur de puissance	0.8
Efficacité	80%
Voltage	38 VDC
Sortie Courant	250mA
Consommation LED	9.5W
Consommation totale	11W

TES10COBxK11xx40 – 3000K

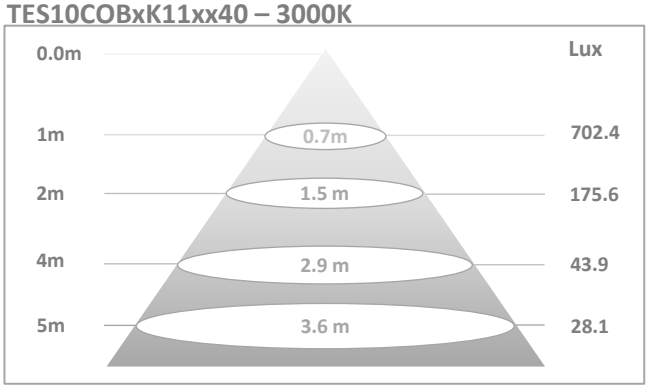

TES10COBxK11xx40 – 4000K

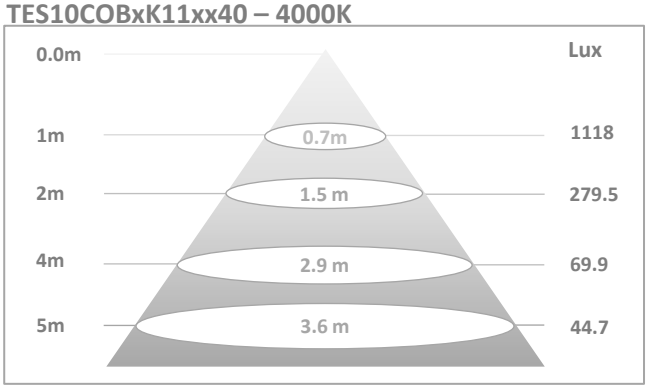

DONNÉES GÉNERALES

DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS	PERÇAGE
Ø96.6 mm	84,5 mm	0.4 kg	Ø85mm

Température d'utilisation	-25℃～+45℃
Température de stockage	-25℃～+45℃
Finition	Blanc Mat / Aluminium
Garantie	3 ans

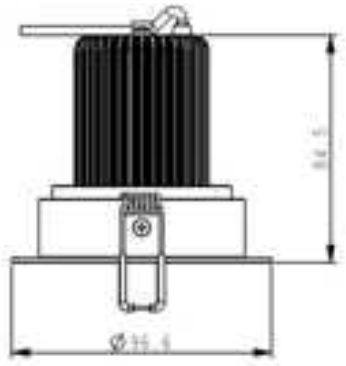

COLISAGE

	LONG	LARG	HAUT
COLISAGE x 50pces (5 sous cartons de 10pces)	565mm	235mm	590mm
	POIDS NET	**POIDS BRUT**	**NOMBRE**
	22.5 kg	24 kg	50 pcs

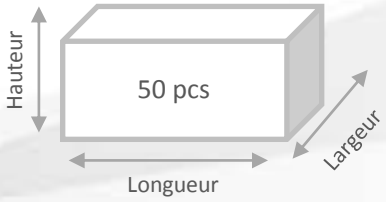

PROJECTEURS EXTRACTIBLES

THOMSON
Lighting

PROJECTEURS ENCASTRÉS EXTRACTIBLES

Éclairage intérieur

GAMME TEPE15COBxK25xx45 / TEPE19xK38xx35

- HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE – EXCELLENT RENDU DES COULEURS (IRC 80)
- EXISTENT EN DIFFÉRENTS ANGLES DE FAISCEAU (en option)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES COULEURS DE FINITION (sur demande)

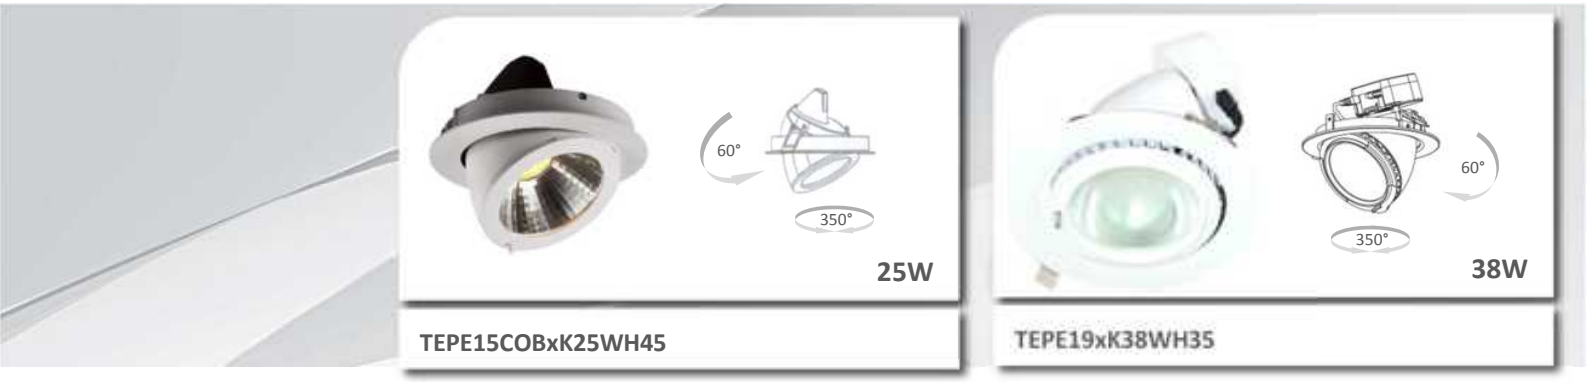

CARACTÉRISTIQUES	TEPE15COB3K25WH45	TEPE15COB4K25WH45	TEPE193K38WH35	TEPE194K38WH35
Température de couleur	3000K	4000K	3000K	4000K
Flux lumineux	1400lm	1500lm	3000lm	3200lm
Angle faisceau	45°		35°	
IRC	Ra≥80		Ra≥80	
Indice de protection	IP 20			
Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C			
Dimensions (LxlxP mm)	Ø157x87 mm		Ø195x175 mm	
Diamètre Encastrement	Ø147 mm		Ø185 mm	
Durée de vie	40 000 H			









APPLICATION

IDÉAL POUR ÉCLAIRER BOUTIQUES , SHOWROOM, MUSÉES, BUREAUX, RESTAURANTS...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

PARK LIGHT

THOMSON
Lighting

GAMME PARK LIGHT ALUMINIUM 1200 / 1500mm

- HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE – EXCELLENT RENDU DES COULEURS (IRC 80)
- DIFFUSEUR ANTI ÉBLOUISSEMENT
- TRAITEMENT ANTI CORROSION – LONGUE DURÉE DE VIE (50 000H)

Park Light 1200mm

Park Light 1500mm

CARACTÉRISTIQUES	THOM73846	THOM73860	THOM73884	THOM73907
Température de couleur	4000K	6000K	4000K	6000K
Flux lumineux	5200lm	5500lm	6100lm	6400lm
Efficacité Lumineuse	75-80LM/W		75-80LM/W	
Chipset	EPISTAR (756pces)		EPISTAR (936pces)	
Angle faisceau	120°		120°	
IRC	Ra≥80		Ra≥80	
Indice de protection	Driver IP66 / Park Light IP65			
IK	IK8		IK8	
Tension (Entrée - Sortie)	100-240VAC/50-60HZ – 24V DC			
Puissance Consommée	70W		80W	
Facteur de Puissance				
Température d'utilisation	-20℃ ~ +45℃			
Dimensions (LxlxH mm)	1203x106x72 mm		1503x106x72 mm	
Poids	3kg		4kg	
Durée de vie	50 000 H			





CERTIFICATS

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

PROJECTEURS ENCASTRÉS FIXES

THOMSON
Lighting

PROJECTEURS ENCASTRÉS 20W - 40W

Éclairage intérieur

THOMSON Lighting

GAMME TEPxxCOBxKxxWH45

- RÉFLECTEUR MUTI FACETTE HAUTE EFFICACITÉ POUR UNE LUMIÈRE HOMOGÈNE ET UNIFORME
- DESIGN SIMILAIRE ENTRE LES 3 TAILLES (Ø155 / Ø185 / Ø215)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES PUISSANCES (20W à 40W) ET TEMPÉRATURES DE COULEUR

TEP15COBxK20WH45

TEP18COBxK30WH45

TEP21COBxK40WH45

CARACTÉRISTIQUES			
Puissance	20W	30W	40W
Entrée (V)	AC 240V	AC 240V	AC 240V
Température de couleur	3000K - 4000K	3000K - 4000K	3000K - 4000K
Flux lumineux	1300 lm - 1350lm	1950 lm - 2050lm	2600 lm - 2700lm
Angle faisceau	45°		
Nombre de LED	1 (COB)	1 (COB)	1 (COB)
Indice de protection - Classe	IP 20 - Classe II		
Température d'utilisation	-10°C ~ +50°C		
IRC	≥ 75		
Dimensions (Ø x H mm)	Ø155 x 104 mm	Ø185 x 132 mm	Ø215 x 153 mm
Diamètre d'Encastrement	Ø135 mm	Ø170 mm	Ø200 mm
Durée de vie	30 000 H		

APPLICATION

IDÉAL POUR HOTELS, BUREAUX, MAGASINS, GALLERIES ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO ADHÉRENT

SPOT SUR RAILS

THOMSON
Lighting

PROJECTEURS SUR RAIL
Éclairage intérieur

THOMSON Lighting

GAMME PROJECTEUR SUR RAIL 13W / 26,5W / 50W

- HAUTE QUALITÉ DE LUMIÈRE ET DE RENDU DES COULEURS (IRC≥80)
- AUTRES FINITIONS (NOIR / ALU) ET ANGLE DE FAISCEAU (25°) SUR DEMANDE
- DISPONIBLES EN VERSION DIMMABLE (OPTION)

TRPxK13WH36 13W | TRPxK26.5WH40 26,5W | TRPxK50WH40 50W

CARACTÉRISTIQUES	TRPxK13WH36	TRPxK13WH36	TRPxK26.5WH40	TRPxK26.5WH40	TRPxK50WH40	TRPxK50WH40
Puissance en W	13W		26,5W		50W	
Voltage	AC 100-240V, 50/60Hz					
Flux lumineux	540lm	600lm	1330lm	1550lm	3240lm	3480lm
CCT	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
IRC	85		80		80	
Angle de Faisceau	36°		40°		40°	
Matériau	Aluminium / PCB					
Rotation/Inclinaison	355° / 180°		355° / 180°		355° / 180°	
Indice de Protection	IP20					
Dimension (DxL xH)	Ø105x177x185mm		Ø106x120x150mm		Ø106x120x150mm	
Durée de vie	40 000 H					







APPLICATION

IDÉAL POUR MAGASINS, SHOWROOM, SALLE D'EXPO, MUSÉES, GALERIES ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.fr).
Les données, visuels et dimensions peuvent être modifiées sans préavis et comportent une certaine tolérance.

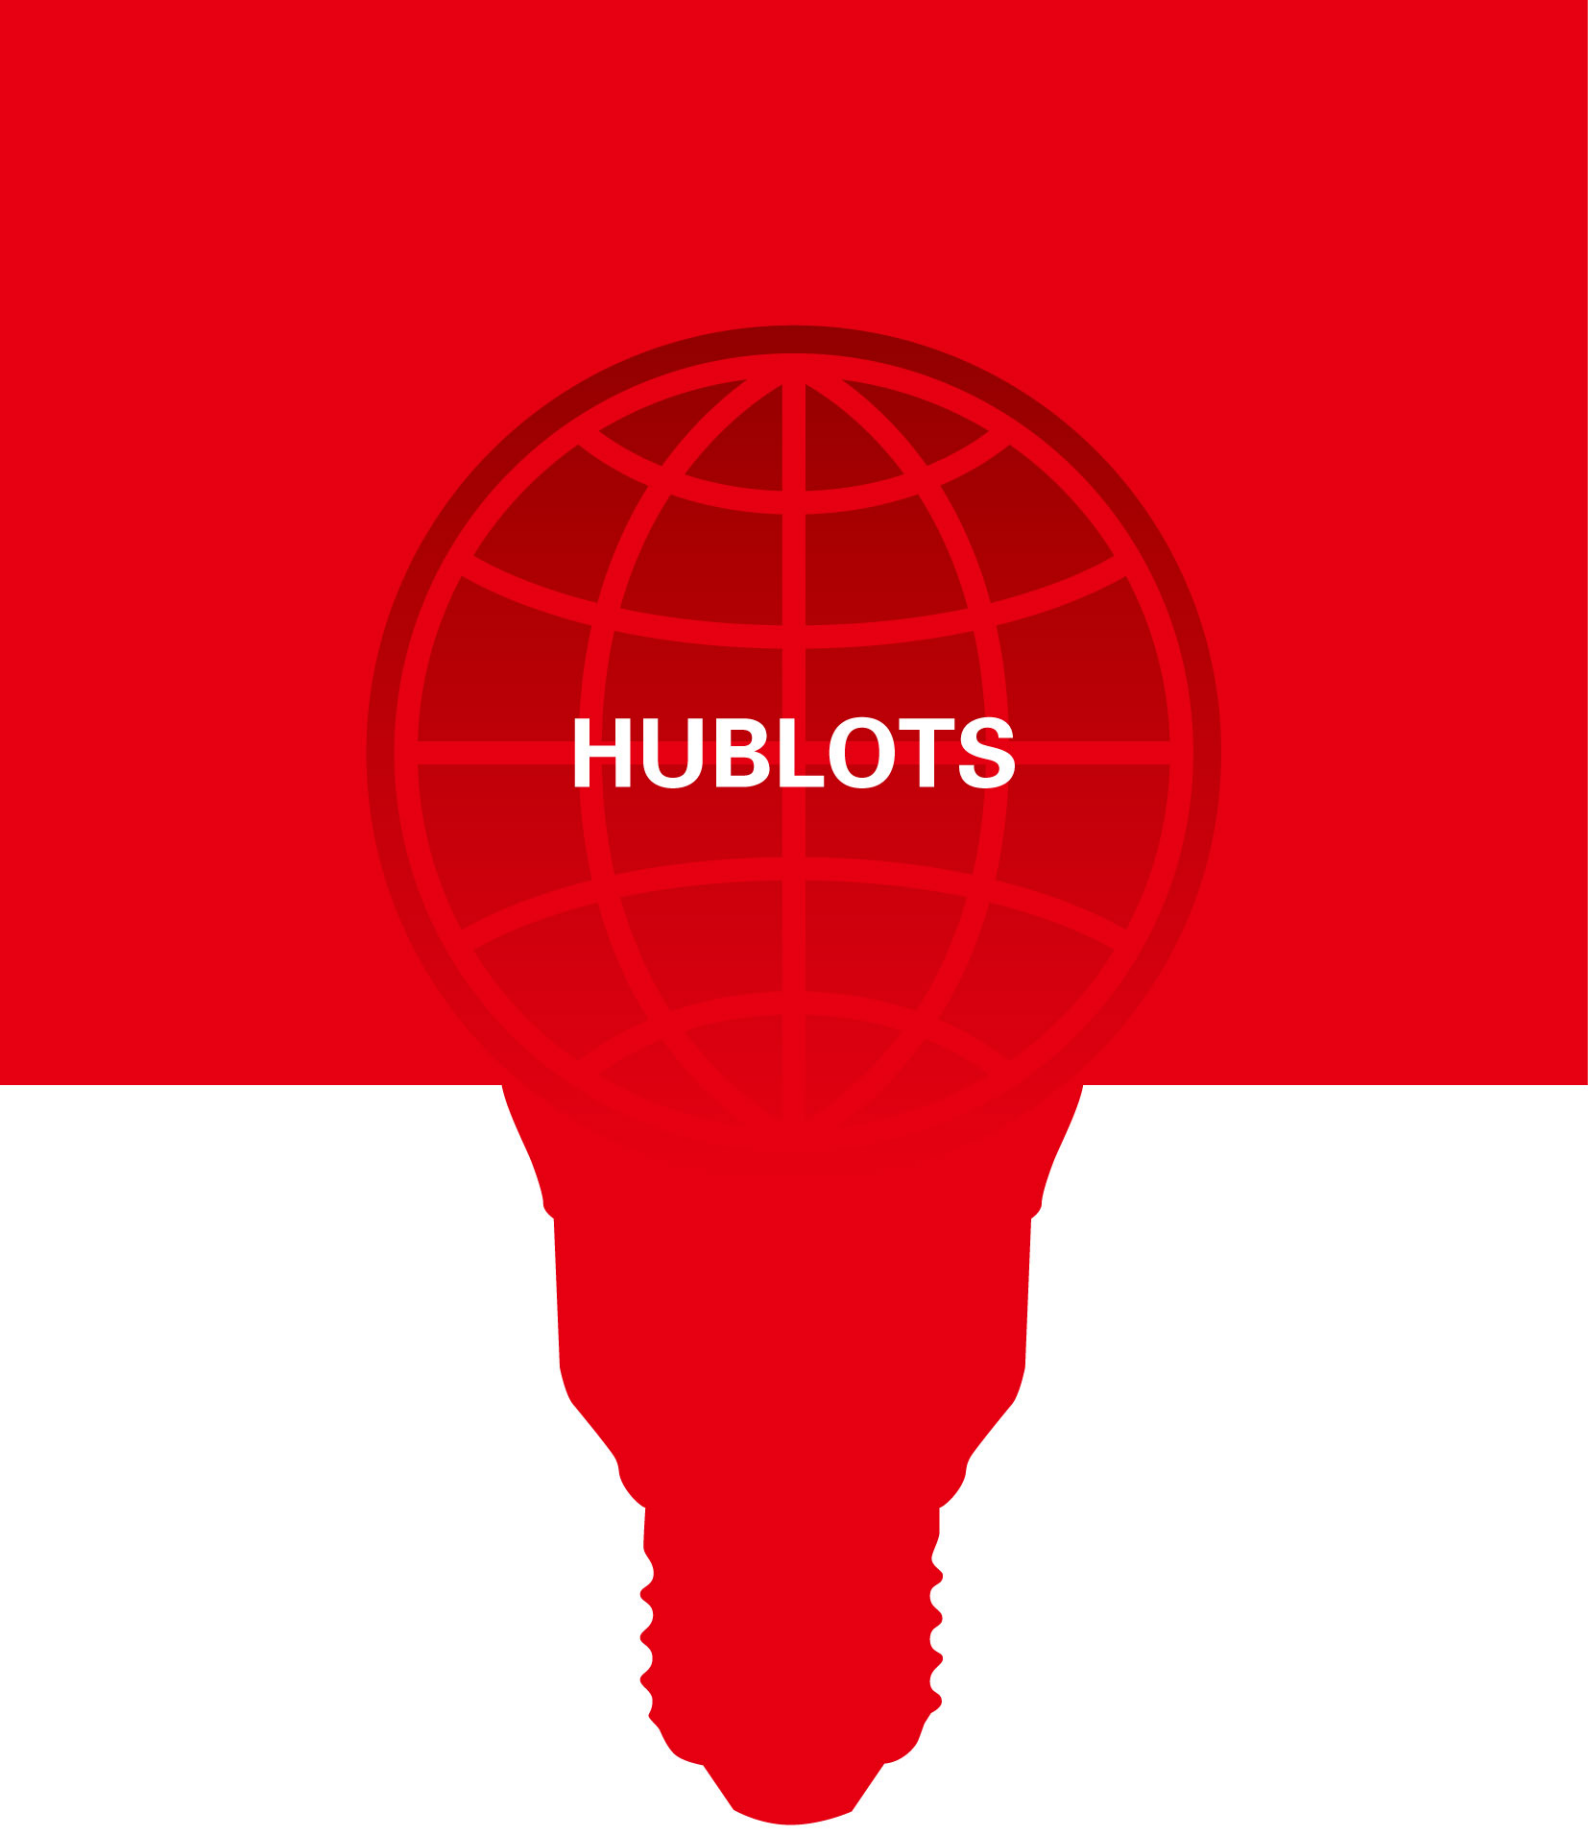

THOMSON
Lighting

HUBLOT LED Ø200mm

Éclairage résidentiel et tertiaire

THOMSON Lighting

THUB20xK18SIxx

18 W

1100lm - 1200lm

3000K - 4500K

IRC >80

IP44

ANGLE FAISCEAU 120°

CARACTÉRISTIQUES

- UNE GAMME DESIGN ET DISCRÈTE (SEULEMENT 36 MM D'ÉPAISSEUR)
- HAUT FLUX LUMINEUX (72.5 LM/W) ET LUMIÈRE HOMOGÈNE GRÂCE AU DIFFUSEUR
- INSTALLATION EN SAILLIE MURALE OU EN PLAFONNIER (SÉCURISATION PAR VIS BTR)
- TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ PRÊT À CONNECTER (EXISTE EN VERSION DIMMABLE)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTS DIAMÉTRES, FORMES ET TEMPÉRATURES DE COULEUR

RÉFÉRENCES & FINITIONS

RÉFÉRENCES Ø200mm	Lumen	CCT	Dimmable	Finition
THUB20xK18SI	1100lm / 1200lm	3000K / 4500K	NON	Aluminium
THUB20xK18SIDIM	1100lm / 1200lm	3000K / 4500K	OUI	Aluminium

AUTRES MODÈLES	Dimension	Puissance	Lumen	CCT	Dimmable	IP	Finition
THUB253K29SI	Ø250mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	NON	44	Alu
THUB253K29SI	Ø250mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	OUI	44	Alu
THUB303K38SI	Ø300mm	38W	2800/2900lm	3000/4500K	NON	44	Alu
THUB24243K29SI	240x240mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	NON	44	Alu

APPLICATION

IDÉAL POUR INSTALLATIONS DANS HALLS D'ENTRÉE, SALLES D'EAU, COULOIRS EXTÉRIEURS/INTÉRIEURS, ETC..

CERTIFICAT

CE RoHS

CERTIFICATION CE, RHoS

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

HUBLOT LED Ø200mm

Éclairage résidentiel et tertiaire

THOMSON Lighting

THUB20xK18SIxx

DONNÉES TECHNIQUES

Température de couleur	3000K / 4500K
Flux lumineux	1100lm / 1200lm
IRC	＞80
Angle faisceau	120°
Nombre de LED	225 Pcs / SMD 3014
Indice de protection	IP44
Durée de vie	>30,000hrs

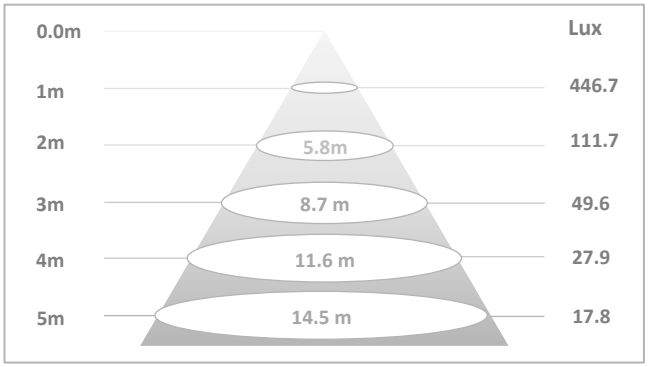

Tension d'entrée	220-240V AC
Sortie	540 mA
Facteur de puissance	0.80
Efficacité	86%
Voltage	27V
Consommation LED	14,6W
Consommation totale	18W

DONNÉES GÉNERALES

DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS
200 mm	36 mm	0.78 kg

Température d'utilisation	-20℃～+40℃
Température de stockage	-40℃～+80℃
Couleur du corps	Aluminium
Garantie	3 ans

COLISAGE

	LONG	LARG	HAUT
COLISAGE x 10pces (10 x 1 pce)	425mm	230mm	230mm
	POIDS NET	**POIDS BRUT**	**QUANTITÉ TOTALE**
	7.,5kg	8.5 kg	10 pcs

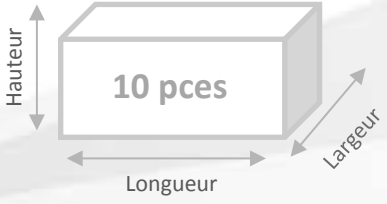

HUBLOT LED Ø250mm

Éclairage résidentiel et tertiaire

THOMSON Lighting

THUB25xK29SIxx

- 29 W
- 1800lm - 1900lm
- 3000K - 4500K
- IRC >80
- IP44
- ANGLE FAISCEAU 120°

CARACTÉRISTIQUES

- UNE GAMME DESIGN ET DISCRÈTE (SEULEMENT 36 MM D'ÉPAISSEUR)
- LUMIÈRE HOMOGÈNE GRÂCE AU DIFFUSEUR - HAUT FLUX LUMINEUX (73,8lm/W)
- INSTALLATION EN SAILLIE MURALE OU EN PLAFONNIER (SÉCURISATION PAR VIS BTR)
- TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ PRÊT À CONNECTER (EXISTE EN VERSION DIMMABLE)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTS DIAMÉTRES, FORMES ET TEMPÉRATURES DE COULEUR

RÉFÉRENCES & FINITIONS

RÉFÉRENCES Ø200mm	Lumen	CCT	Gradable	Finition
THUB253K29SI	1800lm / 1900lm	3000K / 4500K	NON	Aluminium
THUB253K29SIDIM	1800lm / 1900lm	3000K / 4500K	OUI	Aluminium

AUTRES MODÈLES	Dimension	Puissance	Lumen	CCT	Gradable	IP	Finition
THUB203K18SI	Ø200mm	18W	1100/1200lm	3000/4500K	NON	44	Alu
THUB203K18SIDIM	Ø250mm	18W	1100/1200lm	3000/4500K	OUI	44	Alu
THUB303K38SI	Ø300mm	38W	2800/2900lm	3000/4500K	NON	44	Alu
THUB24243K29SI	240x240mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	NON	44	Alu

APPLICATION

IDÉAL POUR INSTALLATIONS DANS HALLS D'ENTRÉE, SALLES D'EAU, COULOIRS EXTÉRIEURS/INTÉRIEURS, ETC..

CERTIFICAT

CE RoHS

CERTIFICATION CE, RHoS

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

HUBLOT LED Ø250mm

Éclairage résidentiel et tertiaire

THOMSON Lighting

THUB25xK29SIxx

DONNÉES TECHNIQUES

Température de couleur	3000K / 4500K
Flux lumineux	1800 - 2100lm
IRC	Ra＞80
Angle faisceau	120°
Nombre de LED	360 Pcs
Indice de protection	IP44
Durée de vie	>30,000hrs

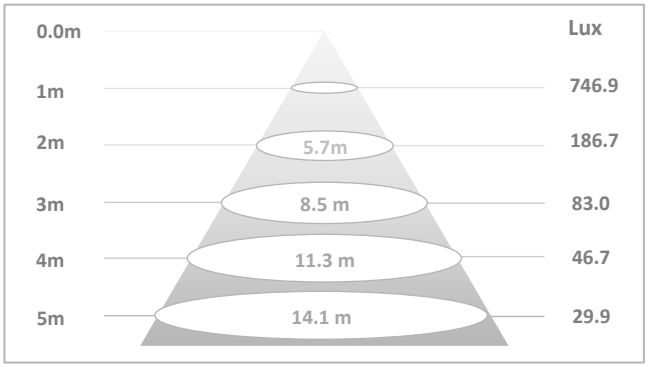

Tension d'entrée	220-240V AC
Sortie	1000 mA
Facteur de puissance	0.95 (DIM 0,75)
Efficacité	83%
Voltage	24V
Consommation LED	24W
Consommation totale	29W

DONNÉES GÉNERALES

DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS
250 mm	36 mm	1.1 kg

Température d'utilisation	-20℃～+40℃
Température de stockage	-40℃～+80℃
Couleur du corps	Aluminium
Garantie	3 ans

COLISAGE

	LONG	LARG	HAUT
COLISAGE x 10pces (10 x 1 pces)	525mm	330mm	230mm
	POIDS NET	**POIDS BRUT**	**QUANTITÉ TOTALE**
	10,5 kg	11,5kg	10 pcs

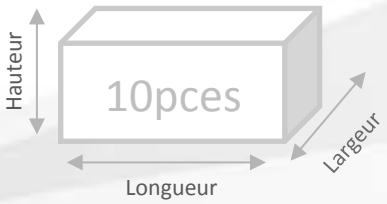

HUBLOT LED Ø300mm

Éclairage résidentiel et tertiaire

THOMSON Lighting

THUB30xK38SI

- 38 W
- 2800lm - 2900lm
- 3000K - 4500K
- IRC >80
- IP44
- ANGLE FAISCEAU 120°

CARACTÉRISTIQUES

- UNE GAMME DESIGN ET DISCRÈTE (SEULEMENT 40,5 MM D'ÉPAISSEUR)
- LUMIÈRE HOMOGÈNE GRÂCE AU DIFFUSEUR - HAUT FLUX LUMINEUX (72lm/W)
- INSTALLATION EN SAILLIE MURALE OU EN PLAFONNIER (SÉCURISATION PAR VIS BTR)
- TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ PRÊT À CONNECTER
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTS DIAMÉTRES, FORMES ET TEMPÉRATURES DE COULEUR

RÉFÉRENCES & FINITIONS

RÉFÉRENCES Ø200mm	Lumen	CCT	Gradable	Finition
THUB303K38SI	2800/2900lm	3000/4500K	NON	Aluminium

AUTRES MODÈLES	Dimension	Puissance	Lumen	CCT	Gradable	IP	Finition
THUB203K18SI	Ø200mm	18W	1100/1200lm	3000/4500K	NON	44	Alu
THUB203K18SIDIM	Ø200mm	18W	1100/1200lm	3000/4500K	OUI	44	Alu
THUB253K29SI	Ø250mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	NON	44	Alu
THUB253K29SIDIM	Ø250mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	OUI	44	Alu
THUB24243K29SI	240x240mm	29W	1800/1900lm	3000/4500K	NON	44	Alu

APPLICATION

IDÉAL POUR INSTALLATIONS DANS HALLS D'ENTRÉE, SALLES D'EAU, COULOIRS EXTÉRIEURS/INTÉRIEURS, ETC..

CERTIFICAT

CE RoHS

CERTIFICATION CE, RHoS

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

HUBLOT LED Ø300mm

Éclairage résidentiel et tertiaire

THOMSON Lighting

THUB30xK38SI

DONNÉES TECHNIQUES

Température de couleur	3000K / 4500K
Flux lumineux	2800 - 2900lm
IRC	Ra＞80
Angle faisceau	120°
Nombre de LED	480 Pcs
Indice de protection	IP44
Durée de vie	>30,000hrs

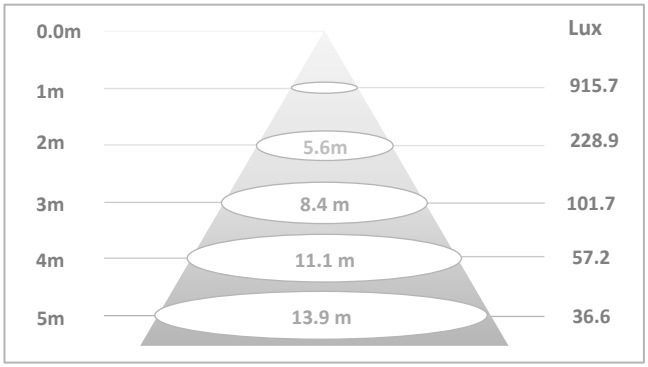

Tension d'entrée	220-240V AC
Sortie	1000 mA
Facteur de puissance	0.95 (DIM 0,75)
Efficacité	87%
Voltage	38V
Consommation LED	34W
Consommation totale	38W

DONNÉES GÉNERALES

DIAMÈTRE	HAUTEUR	POIDS
300 mm	36 mm	1.4 kg

Température d'utilisation	-20℃～+40℃
Température de stockage	-40℃～+80℃
Couleur du corps	Aluminium
Garantie	3 ans

COLISAGE

	HAUT	LONG	LARG
CARTON 10 x 1 pces	380mm	625mm	250mm
	POIDS NET	**POIDS BRUT**	**NOMBRE**
	16,5 kg	17kg	10 pcs

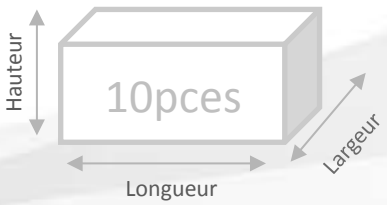

FLOODLIGHT

THOMSON
Lighting

PROJECTEUR IP65 10W - 200W

Éclairage extérieur

THOMSON Lighting

GAMME TFLxKxxBL120

- INSTALLATION EN SAILLIE - TRAITÉ POUR RÉSISTANCE EN MILIEU SALIN
- PRÊT À CONNECTER (SORTIE ÉTANCHE EN CAOUTCHOUC VDE)
- DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES PUISSANCES (10W à 200W) ET TEMPÉRATURES DE COULEUR

CARACTÉRISTIQUES				
Température de couleur	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Flux lumineux	800 lm - 1000lm	2400 lm - 3000lm	5600 lm - 7000lm	16 000 lm - 20 000lm
Angle faisceau	120°			
Nombre de LED	1 (COB)	1 (COB)	1 (COB)	4 (COB)
Indice de protection	IP 65 (résistance en milieu salin)			
Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C			
Température de stockage	-40°C ~ +80°C			
Dimensions (LxlxP mm)	179 x 133 x 57	191 x 178 x 67	250 x 250 x 90	386 x 340 x 94
Durée de vie	50 000 H			

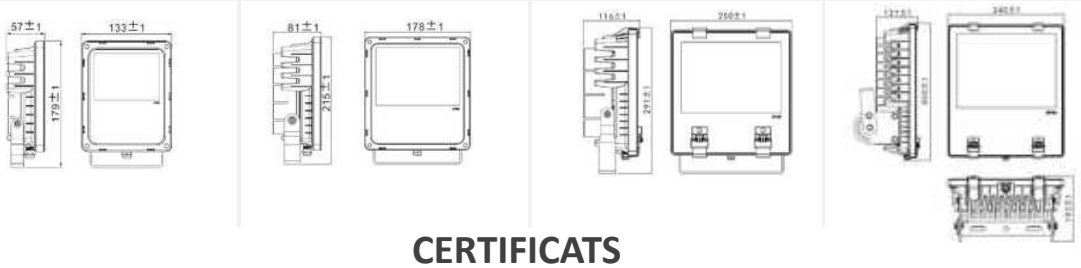

APPLICATION

IDÉALE POUR ÉCLAIRER LES PARCS, LES DEVANTURES, LES FAÇADES ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO ADHÉRENT

PROJECTEUR PELLE POUR ENSEIGNE

Éclairage extérieur

THOMSON Lighting

TPELxK10WH120

- DESIGN ET DISCRET - DISPONIBLE EN NOIR, BLANC OU GRIS
- KIT DE FIXATION TYPE POTENCE POUR ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
- JUSQU'À 70% D'ÉCONOMIE PAR RAPPORT AUX PRODUITS SODIUM POUR UNE DURÉE DE VIE DE 3 À 5 FOIS SUPÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance	10W
Entrée (V)	AC 240V
Température de couleur	3000K - 4000K
Flux lumineux	800 lm - 850lm
Angle faisceau	120°
Nombre de LED	1 (COB)
Indice de protection	IP 67
Température d'utilisation	-40°C ~ +50°C
IRC	≥ 80
Dimensions (L x l x H mm)	170 x 80 x 185 mm
Dimensions potence	L: 500 mm
Durée de vie	50 000 H

APPLICATION

IDÉAL POUR ENSEIGNES, DEVANTURES, PARCS, MAGASINS ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

HIGHBAY

THOMSON
Lighting

PROJECTEUR SUSPENDU IP65 100W - 300W

Éclairage Industriel

THOMSON Lighting

GAMME THBxKxxBL60 (Fiche provisoire)

- EXCELLENTE DISSIPATION THERMIQUE POUR UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ
- DRIVER MEANWELL EXTRACTIBLE
- DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE COULEUR (3000K - 6500K / SUR DEMANDE)

CARACTÉRISTIQUES	100W	150W	200W	300W
Température de couleur	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Flux lumineux	9000lm ±10%	13500lm ±10%	18000lm ±10%	27000lm ±10%
Voltage	AC 100 -240V / 50-60Hz			
Facteur de Puissance	PF > 0,98			
Angle faisceau	60°			
Nombre de LED	1 COB LED	1 COB LED	1 COB LED	1 COB LED
IRC	>80 (CCT 3000K) / >75 (CCT 4000K – 6500K)			
Indice de protection	IP 65			
Température d'utilisation	-20°C ~ +45°C			
Température de stockage	-40°C ~ +80°C			
Dimensions (ØxH mm)	Ø374 x 410 mm	Ø374 x 410 mm	Ø374 x 410 mm	Ø374 x 410 mm
Durée de vie	40 000 H			

APPLICATION

IDÉAL POUR ÉCLAIRER LES ENTREPOTS, USINES, SALLES DE GYM, MAGASINS DE GRANDE DISTRIBUTION…

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

TUBES

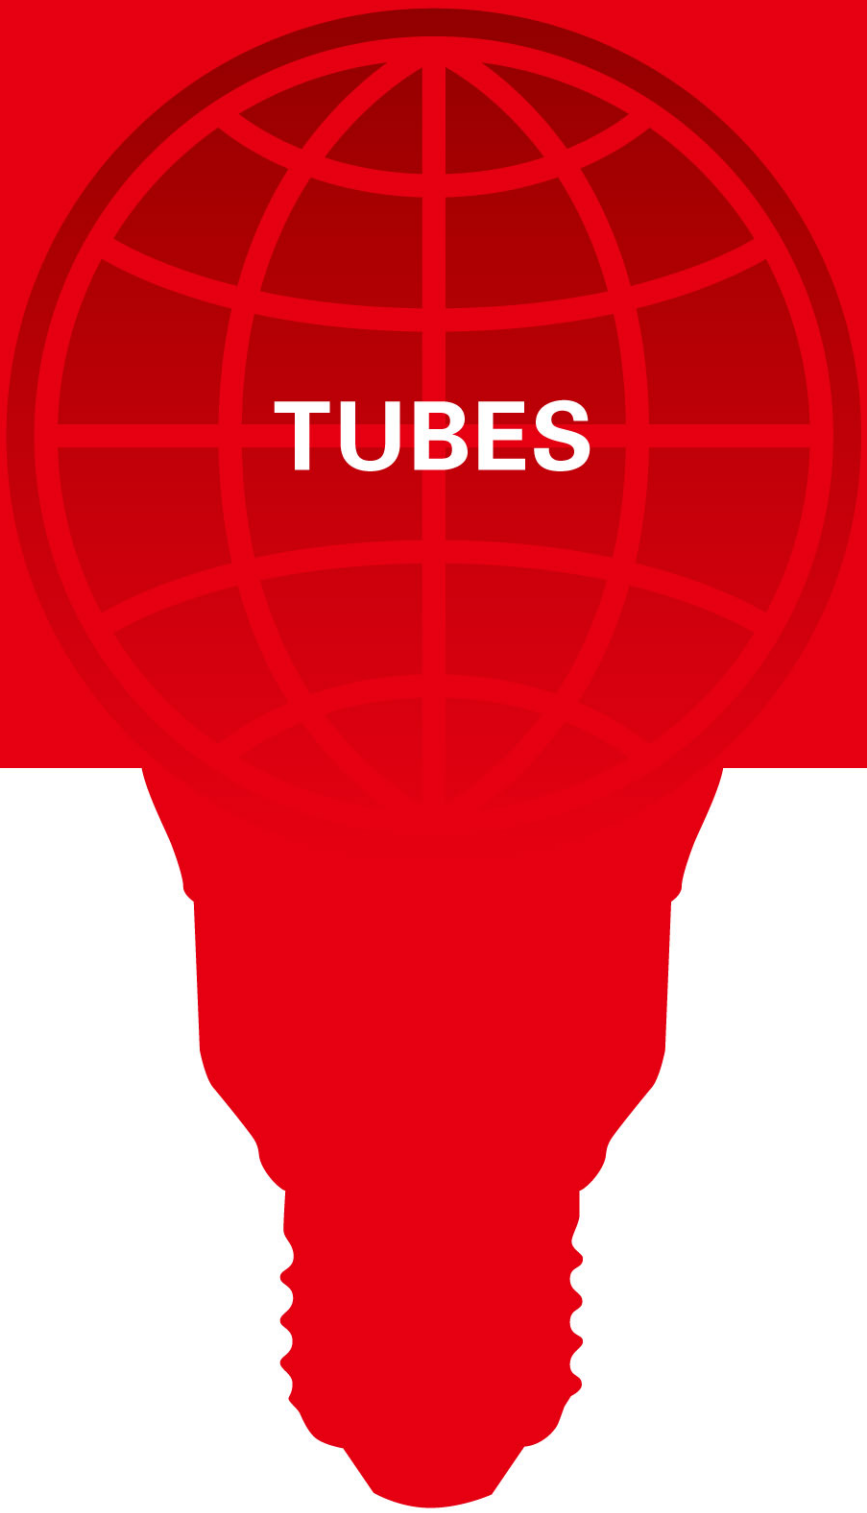

THOMSON
Lighting

TUBES LED T8
Éclairage intérieur

THOMSON Lighting

GAMME TT8 600 / 1200 / 1500mm (Fiche Provisoire)

- CULOT ORIENTABLE À 90° DANS LES 2 SENS
- RELAMPING DIRECT (Fusible pour remplacement starter fourni)
- DISPONIBLES EN DIFFUSEUR DÉPOLI, TRANSPARENT ET STRIP



TT8xK10FR60	10W➡18W	TT8xK25FR120	25W➡42W	TT8xK30FR150	30W➡56W

CARACTÉRISTIQUES	TT84K10FR60	TT84K10FR60	TT84K25FR120	TT86K25FR120	TT84K30FR150	TT86K30FR150
Puissance en W	10W		25W		30W	
Voltage	220~240V					
Flux lumineux	700lm	800lm	1850lm	1950lm	2500lm	2600lm
CCT	4000K	6000K	4000K	6000K	4000K	6000K
IRC	80		80		80	
Angle de Faisceau	120°		120°		120°	
Matériau	Aluminium / PCB					
Culot	G13					
Indice de Protection	IP20					
Dimension (DxL en mm)	Ø28x600mm		Ø28x1200mm		Ø28x1500mm	

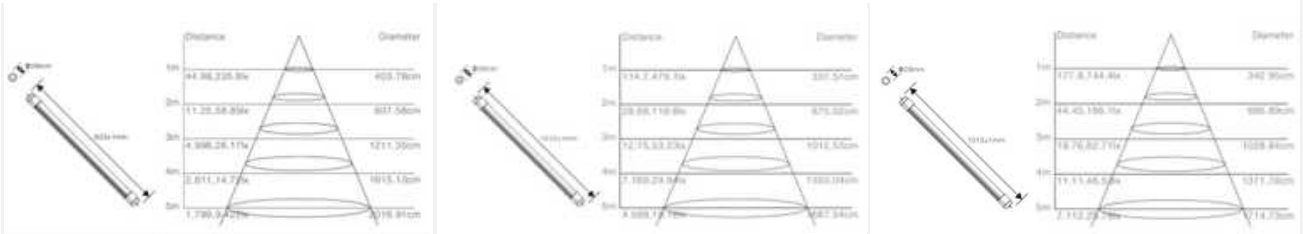

APPLICATION

IDÉAL POUR MAGASINS, PARKING, GARAGES, SUPERMARCHÉS, ENTREPÔTS ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

STRIP LED

THOMSON
Lighting

STRIP LED SMD3528

Éclairage intérieur / Décoration

THOMSON Lighting

GAMME TSL35xKxxIPx

- DISPONIBLE SUR DEMANDE EN CCT DE 2700K À 7000K – EN MONO COULEUR ROUGE, VERT, ORANGE, ROSE, BLEU
- DISPONIBLE SUR DEMANDE EN IP20 OU IP67 (240 LED/M Single uniquement IP20) – VOLTAGE 12V
- LARGE GAMME D'ACCESSOIRES (RAILS ALU ET DIFFUSEURS) ET DE DRIVER (de 75W à 240W)

CARACTÉRISTIQUES	TSL352K78IP2	TSL352K78IP2	TSL352K120IP6	TSL354K120IP6	TSL352K240IP2	TSL354K240IP2
Puissance / M en W	6,2 W/M	6,2 W/M	9,6 W/M	9,6 W/M	19,2 W/M	19,2 W/M
Voltage	12V	12V	24V	24V	24V	24V
Nbre LED / M	78 LED/M	78 LED/M	120 LED/M	120 LED/M	240 LED/M	240 LED/M
Chipset	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528
Flux lumineux	220 lm/M	280 lm/M	480 lm/M	560 lm/M	850 lm/M	960 lm/M
CCT	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K	4000K
Sécable	Toutes les 3 LEDs	Toutes les 3 LEDs	Toutes les 6LEDs	Toutes les 6 LEDs	Toutes les 6 LEDs	Toutes les 6 LEDs
Temp. d'utilisation	-30°C à +50°C					
Indice de Protection	IP20	IP20	IP65 (PU Glue)	IP65 (PU Glue)	IP20	IP20
Dimension (L xl en mm)	5000 x 8 mm	5000 x 8 mm	5000 x 10 mm	5000 x 10 mm	5000 x 10 mm	5000 x 10 mm

APPLICATION

IDÉALE POUR ÉCLAIRER LES PARCS, LES DEVANTURES, LES FAÇADES ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

STRIP LED SMD3528

Éclairage intérieur / Décoration

ACCESSOIRES

RAILS ALUMINIUM (AVEC OU SANS DIFFUSEUR)

- Assurent une meilleure dissipation de la chaleur
- Offrent un large éventail d'intégration
- Large choix de profilés (nous consulter)
- Disponibles avec embouts de finition et clips de montage

Encastrés décoratifs
Encastrés pour éclairage

Appliques design
Suspensions design

Rails avec radiateur
Appliques / suspensions

Corniches
Nez de marche

DRIVERS

CARACTÉRISTIQUES	TSLD24V75IP2	TSLD24V100IP2	TSLD24V150IP2	TSLD24V200IP2	TSLD24V240IP2
Puissance	75W	100W	150W	200W	240W
Entrée	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC
Sortie	24V / 0 ~ 3,2A	24V / 0 ~ 4,5A	24V / 0 ~ 6,5A	24V / 0 ~ 8,5A	24V / 0 ~ 10A
Indice de Protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimension (L xl xh)	129x97x38	159x97x38	199x98x38	199x99x50	190x93x50
Temp. d'utilisation	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-10°C à +60°C	-20°C à +70°C

STRIP LED SMD5050

Éclairage intérieur / Décoration

THOMSON Lighting

GAMME TSL50xKxxIP6

- DISPONIBLE SUR DEMANDE EN CCT DE 2700K À 7000K – EN MONO COULEUR ROUGE, VERT, ORANGE, ROSE, BLEU
- DISPONIBLE SUR DEMANDE EN IP20 OU IP67 – VOLTAGE 12V
- LARGE GAMME D'ACCESSOIRES (RAILS ALU ET DIFFUSEURS) ET DE DRIVER (de 75W à 240W)

CARACTÉRISTIQUES	TSL502K60IP6	TSL504K60IP6	TSL50RGB60IP6	TSL502K120DIP6	TSL504K120DIP6
Puissance / M en W	14,4 W/M	14,4 W/M	14,4 W/M	28,8 W/M	28,8 W/M
Voltage	24V (12V sur demande)			24V	
Nbre LED / M	60 LED/M	60 LED/M	60 LED/M	120 LED/M	120 LED/M
Chipset	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050	SMD 5050
Flux lumineux	700 lm/M	850 l/M	R:120 V:240 B:150lm/M	1500 lm/M	1800 lm/M
CCT	2700K	4000K	RGB	2700K	4000K
Sécable	Toutes les 3 LEDs	Toutes les 3 LEDs	Toutes les 3 LEDs	Toutes les 6 LEDs	Toutes les 6 LEDs
Temp. d'utilisation	-30°C à +50°C				
Indice de Protection	IP65 (PU Glue)				
Dimension (L xl en mm)	5000 x 10 mm	5000 x 10 mm	5000 x 10 mm	5000 x 20 mm	5000 x 20 mm

60LED/M SINGLE



120LED/M DUAL



APPLICATION

IDÉALE POUR ÉCLAIRER LES PARCS, LES DEVANTURES, LES FAÇADES ...

CERTIFICATS

CE RoHS Compliant

CERTIFICATS LVD, EMC ET RoHS.

En réponse à la règlementation, *THOMSON Lighting* finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés (plus d'informations sur www.recylum.com).

DEEE PRO

STRIP LED SMD5050

Éclairage intérieur / Décoration

ACCESSOIRES

RAILS ALUMINIUM (AVEC OU SANS DIFFUSEUR)

- Assurent une meilleure dissipation de la chaleur
- Offrent un large éventail d'intégration
- Large choix de profilés (nous consulter)
- Disponibles avec embouts de finition et clips de montage

Encastrés décoratifs
Encastrés pour éclairage

Appliques design
Suspensions design

Rails avec radiateur
Appliques / suspensions

Corniches
Nez de marche

DRIVERS



CARACTÉRISTIQUES	TSLD24V75IP2	TSLD24V100IP2	TSLD24V150IP2	TSLD24V200IP2	TSLD24V240IP2
Puissance	75W	100W	150W	200W	240W
Entrée	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC	88 ~ 264 VAC
Sortie	24V / 0 ~ 3,2A	24V / 0 ~ 4,5A	24V / 0 ~ 6,5A	24V / 0 ~ 8,5A	24V / 0 ~ 10A
Indice de Protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimension (L xl xh)	129x97x38	159x97x38	199x98x38	199x99x50	190x93x50
Temp. d'utilisation	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-20°C à +70°C	-10°C à +60°C	-20°C à +70°C

Glossaire

THOMSON
Lighting

Glossaire

Alimentation électrique
L'alimentation électrique désigne un ensemble de systèmes capables de fournir de l'électricité aux appareils fonctionnant avec cette énergie. Les alimentations ont les caractéristiques en courant, en tension et en fréquence.

Angle d'ouverture
L'angle de diffusion d'une source lumineuse indique l'angle qu'elle permet d'éclairer. Un angle fermé (par exemple 30°) éclaire une surface limitée et convient bien à l'éclairage des petites surfaces. Un grand angle de diffusion est nécessaire pour éclairer une surface plus importante.

Culot
Le culot d'une ampoule est l'embout métallique qui permet la fixation dans une douille. Il existe plusieurs types de culots, disponibles en plusieurs dimensions. Types de culots différents : culot à vis, culot à baïonnette, culot à broches et culot composé de deux connecteurs.

DEEE
Le déchet d'Equipement Electrique et Electronique (abréviation DEEE) est le déchet d'un équipement fonctionnant grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, c'est-à-dire, tous les équipements fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur. Les éclairages en font partie.

Directive RoHS 2006/95/CE
La directive européenne RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques : plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybromobiphenyles (PBB),

Durée de vie
La durée de vie d'une LED indique le temps au bout duquel elle émet un flux lumineux inférieur à 70% du flux initial. Chaque durée de vie exprimée sur les fiches techniques correspond à un fonctionnement à 25°C.

Lumen (lm)
Quantité de lumière produite par une source : flux lumineux.Chaque flux lumineux exprimé sur les fiches techniques représente le flux de sortie en lumens du luminaire.

Efficacité lumineuse (lumen par watt : lm/W)
Elle définit la capacité d'un éclairage à produire un flux important à partir d'un Watt (W) électrique absorbé. Plus l'efficacité lumineuse est grande, moins la lampe est consommatrice d'électricité.

IP, Indice de Protection
L'indice IP exprime le degré de protection contre la pénétration des corps solides (1er chiffre – protection croissante de 0 à 6) et contre la pénétration de l'eau (2e chiffre – protection croissante de 0 à 8).

IRC (ou Ra)
Indice de Rendu des Couleurs Cet indice définit l'aptitude d'une lumière à ne pas déformer l'aspect coloré des objets qu'elle éclaire. Pour exemple, la lumière du soleil a un IRC de 100. L'indice varie de 0 à 100, avec :RC < 60 : mauvais ; 60 < IRC < 80 : correct ; IRC > 80 : bon ; 100 : excellent.

Luminance (candela par mètre carré : cd/m²)
Intensité lumineuse produite ou réfléchie par une surface donnée. Elle permet d'apprécier l'éblouissement.

Lux (lx)
Quantité de lumière atteignant une surface, éclairement de cette surface

Marquage CE
Indique la conformité d'un produit aux exigences des directives européennes le concernant.

Recyclage des LED
Le symbole «poubelle barrée» figurant obligatoirement depuis 2005 sur les emballages des éclairages signifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
Les éclairages à LED hors d'usage sont classés comme les déchets DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Une lampe à LED est presque entièrement recyclable. Son principal intérêt, face à une ampoule fluo compacte, est qu'elle n'embarque ni de mercure, ni de poudre fluorescente. Les lampes usagées peuvent donc être rapportées chez les commerçants, en grande surface, dans les magasins de bricolage, chez les grossistes dans un meuble de collecte en « libre-accès », comme pour les piles.Les éclairages à LED hors d'usage peuvent également être déposés en déchetterie. De nombreuses collectivités locales mettent en place des collectes de lampes dans leurs déchèteries. Certaines déchèteries acceptent aussi gratuitement les lampes usagées des professionnels.

Température de couleur (Kelvin (K))
Caractérise la couleur apparente de la lumière émise par une source lumineuse. Elle s'exprime en Kelvin. La température de couleur est basse pour les lumières chaudes et élevée pour les lumières froides. < 3300K : teinte chaude ; entre 3300 et 5300K : teinte neutre ; > 5300K : teinte froide.

THOMSON
Lighting

THOMSON
Energy

Dans la perspective de soutenir la généralisation des énergies propres, THOMSON Energy s'applique à fournir des produits et des services de haute qualité. Une équipe de collaborateurs et une exigence de la performance sont à votre service afin de vous offrir une gamme de service clé-en-main et les meilleures prestations.
Dès aujourd'hui, le choix pour les énergies renouvelables s'impose en favorisant les économies d'énergies tout en répondant à l'urgence écologique. Ensemble, nous participons activement à leur développement.

En quelques années, Thomson Energy est devenu le spécialiste incontournable du photovoltaïque en France. L'entreprise a sélectionné les meilleurs produits, les fabricants les plus sérieux pour concevoir et vous proposer des ensembles photovoltaïques pouvant répondre à toutes les configurations existantes tout en étant parmi les plus compétitifs du marché en respectant le cahier des charges Thomson Energy.
Les kits photovoltaïques Thomson disposent de toutes les certifications en vigueur en France et en Europe et vous apportent des garanties produits sécurisantes.

Notre gamme

Kit 3KWc

- 12 Panneaux THOMSON Energy 250
  Silver ou Black
  Europe / France en 10% de bonification
- Onduleur THOMSON Energy
- Système d' intégration GSE complet
  selon calpinage fourni par le client
- Ecran de sous toiture UBBINK
- Etanchéité basse Ubiflex
- Mousse de polyuréthane
- Coffret AC/DC THOMSON Energy
  avec parafoudre
- Connecteurs MC4
- 50m de câble solaire
- En option : modification d'onduleur :
  SMA, Power One, Mastervolt, Effekta

THOMSON
Energy

Chauffe-eau thermodynamique

Le chauffe-eau thermodynamique 300L de Thomson Energy vous offre un rendement exceptionnel. Souple d'utilisation, il est équipé d'une pompe à chaleur intégrée, d'un compresseur fonctionnant au R134a, d'un appoint électrique, d'une régulation complète et d'un tableau de commande LCD.

- Pompe à chaleur intégrée avec température d'eau jusqu'à 70°
- Grande capacité : 300 litres avec régulation numérique et afficheur LCD, ventilateur axial

Echangeur solaire intégré en option

- Discret : même volume qu' un ballon d' eau chaude électrique standard

Tout comme le 300L, le 190L dispose d'un appoint électrique, en cas de température ambiante trop basse.

- Pompe à chaleur intégrée
- Température d'eau jusqu'à 70°
- Grande capacité : 190 litres
- Régulation numérique et afficheur LCD
- Ventilateur frontal
- Encombrement et poids réduits

Pompe à chaleur Air / Eau

Une pompe à chaleur Air / Eau est capable de fournir le chauffage, l'Eau Chaude Sanitaire (ECS) et en option, le rafraîchissement (sur les modèles Basse Température).
La gamme de systèmes de pompe à chaleur se divise en deux familles d'équipements assortis d'options :

- La pompe à chaleur Haute Température est conçue pour la rénovation de votre habitat, en relève ou en rénovation de votre chaudière.

- La pompe à chaleur Basse Température est la solution 3 en 1 qui peut vous fournir chauffage, rafraîchissement et Eau Chaude Sanitaire. Cette solution est particulièrement adaptée à votre projet de construction. Vous choisirez votre type d'installation (monobloc ou bi-bloc) en fonction de vos contraintes de place à l'intérieur de votre habitation. Et en solution complémentaire, des panneaux solaires thermiques

Pour plus d'information, nous contacter par mail : contact@thomson-energy.fr ou au 01 80 88 71 42

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF			DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	ECO PART (€ HT)*	Pcs/Ctn
SOURCES POUR B TO B - CONDITIONNEMENT UNITAIRE BOITE CARTON							
GAMME AMPOULES BUSINESS MAX						ECO	
THOM62214-IMS	*FIN AOUT*		E14 Sphérique Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,80 €		*0,10 €*	1
THOM62214-IMS Pack 100			E14 Sphérique Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62214-IMS Pack 1000			E14 Sphérique Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	5,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62245-IMC	*FIN AOUT*		E14 Flamme Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, , 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,80 €		*0,10 €*	1
THOM62245-IMC Pack 100			E14 Flamme Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, , 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62245-IMC Pack 1000			E14 Flamme Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, , 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	5,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62276-IMCW	*FIN AOUT*		E14 Flamme "Coup de vent" Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,80 €		*0,10 €*	1
THOM62276-IMCW Pack 100			E14 Flamme "Coup de vent" Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62276-IMCW Pack 1000			E14 Flamme "Coup de vent" Business MAX, Full Angle, 2W, 200lm, , 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	5,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62306-IMB	*SEPTEMBRE*		E27 Bulb Business MAX, Full Angle, 4,5W, 350lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	9,90 €		*0,10 €*	1
THOM62306-IMB Pack 100			E27 Bulb Business MAX, Full Angle, 4,5W, 350lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	8,90 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62306-IMB Pack 1000			E27 Bulb Business MAX, Full Angle, 4,5W, 350lm, 2700°K, IRC 80, 15 000H BOITE CARTON	7,50 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
GAMME AMPOULES BUSINESS PRO						ECO	
THOM62665-BPB10	*FIN SEPTEMBRE*		E27 Bulb Business Pro, 10W, 806lm, 2700°K, 140°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	17,00 €		*0,10 €*	1
THOM62665-BPB10 Pack 100			E27 Bulb Business Pro, 10W, 806lm, 2700°K, 140°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	15,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62665-BPB10 Pack 1000			E27 Bulb Business Pro, 10W, 806lm, 2700°K, 140°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	13,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62542-BPB6	*FIN SEPTEMBRE*		E27 Bulb Business Pro, 6W, 470lm, 2700°K, 140°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	11,00 €		*0,10 €*	1
THOM62542-BPB6 Pack 100			E27 Bulb Business Pro, 6W, 470lm, 2700°K, 140°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	9,50 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62542-BPB6 Pack 1000			E27 Bulb Business Pro, 6W, 470lm, 2700°K, 140°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	7,98 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62542-BPC4	*FIN SEPTEMBRE*		E14 Flamme Business Pack, 4W, 250lm, 2700°K, 250°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	10,00 €		*0,10 €*	1
THOM62542-BPC4 Pack 100			E14 Flamme Business Pack, 4W, 250lm, 2700°K, 250°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	8,50 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62542-BPC4 Pack 1000			E14 Flamme Business Pack, 4W, 250lm, 2700°K, 250°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	7,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62542-BPS4	*FIN SEPTEMBRE*		E14 Sphérique Business Pro, 4W, 250lm, 2700°K, 160°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	9,50 €		*0,10 €*	1
THOM62542-BPS4 Pack 100			E14 Sphérique Business Pro, 4W, 250lm, 2700°K, 160°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	8,20 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62542-BPS4 Pack 1000			E14 Sphérique Business Pro, 4W, 250lm, 2700°K, 160°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	6,90 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM62542-BPG105	*FIN SEPTEMBRE*		GU10 Business Pro, 5,5W, 350lm, 3000°K, 36°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	10,00 €		*0,10 €*	1
THOM62542-BPG105 Pack 100			GU10 Business Pro, 5,5W, 350lm, 3000°K, 36°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	8,50 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM62542-BPG105 Pack 1000			GU10 Business Pro, 5,5W, 350lm, 3000°K, 36°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	7,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
THOM63457	*MI OCTOBRE*		GU5,3 Business Pack, 5,5W, 350lm, 3000°K, 36°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	11,00 €		*0,10 €*	1
THOM63457 Pack 100			GU5,3 Business Pack, 5,5W, 350lm, 3000°K, 36°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	9,50 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
THOM63457 Pack 1000			GU5,3 Business Pack, 5,5W, 350lm, 3000°K, 36°, IRC 80, 25 000H BOITE CARTON	8,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON
Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF			DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	ECO PART (€ HT)*	Pcs/Ctn
AMPOULES SPOTS GU5,3							
TASGU5,33K6,8F38			Spot LED GU5,3 Série First Light avec Driver Gradable, 6,8W, 400lm, 3000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	24,00 €		*0,10 €*	1
TASGU5,34K6,8F38			Spot LED GU5,3 Série First Light avec Driver Gradable, 6,8W, 420lm, 4000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	24,00 €		*0,10 €*	1
TASGU5,33K6,8F38 Pack 10			Spot LED GU5,3 Série First Light avec Driver Gradable, 6,8W, 400lm, xxxx°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	23,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	*0,10 €*	10
TASGU5,34K6,8F38 Pack 100			Spot LED GU5,3 Série First Light avec Driver Gradable, 6,8W, 420lm, xxxx°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	21,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100
AMPOULES SPOTS GU10							
TASGU103K4,5Z35			Spot LED GU10 Série Zen Light, 4,5W, 280 lumen 3000°K, Angle Faisceau 35° BOITE CARTON	13,00 €		*0,10 €*	1
TASGU105K4,5Z35			Spot LED GU10 Série Zen Light, 4,5W, 295 lumen 5000°K, Angle Faisceau 35° BOITE CARTON	13,00 €		*0,10 €*	1
TASGU103K6,5Z35			Spot LED GU10 Série Zen Light, 6,5W, 400 lumen 3000°K, Angle Faisceau 35° BOITE CARTON	19,80 €		*0,10 €*	1
TASGU105K6,5Z35			Spot LED GU10 Série Zen Light, 6,5W, 420 lumen 5000°K, Angle Faisceau 35° BOITE CARTON	19,80 €		*0,10 €*	1
TASGU10xK6,5Z35 Pack 100			Spot LED GU10 Série Zen Light, 6,5W, 400lm 3000°K ou 420lm 4000°K, Angle Faisceau 35° BOITE CARTON	17,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
TASGU103K6,8F38			Spot LED GU10 Série First Light, Gradable, 6,8W, 400lm, 3000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	25,00 €		*0,10 €*	1
TASGU104K6,8F38			Spot LED GU10 Série First Light, Gradable, 6,8W, 420lm, 4000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	25,00 €		*0,10 €*	1
TASGU10xK6,8F38 Pack 100			Spot LED GU10 Série First Light Gradable, 6,8W, 400lm 3000°K ou 420lm 4000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	21,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	*0,10 €*	100 PCES
TASGU10xK6,8F38 Pack 500			Spot LED GU10 Série First Light Gradable, 6,8W, 400lm 3000°K ou 420lm 4000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	19,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 500 pces*	*0,10 €*	500 PCES
TASGU10xK6,8F38 Pack 1000			Spot LED GU10 Série First Light Gradable, 6,8W, 400lm 3000°K ou 420lm 4000°K, Angle Faisceau 38° BOITE CARTON	17,80 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 1000 pces*	*0,10 €*	1000 PCES
TUBE LED							
TT84K30FR150			Tube LED T8 Ø28, 1500 mm, Dépoli, 30W 240V AC, 2400lm, 4000K, AF 120°, Culot Rotatif 180°, (inc.fusible)	64,00 €		*0,10 €*	1
TT86K30FR150			Tube LED T8 Ø28, 1500 mm, Dépoli, 30W 240V AC, 2600lm, 6000K, AF 120°, Culot Rotatif 180°, (inc.fusible)	64,00 €		*0,10 €*	1
TT84K20FR120			Tube LED T8 Ø28, 1200 mm, Dépoli, 20W 240V AC, 1850lm, 4000K, AF 120°, Culot Rotatif 180°, (inc.fusible)	49,00 €		*0,10 €*	1
TT86K20FR120			Tube LED T8 Ø28, 1200 mm, Dépoli, 20W 240V AC, 1950lm, 6000K, AF 120°, Culot Rotatif 180°, (inc.fusible)	49,00 €		*0,10 €*	1
TT84K10FR60			Tube LED T8 Ø28, 600 mm, Dépoli, 10W 240V AC, 700lm, 4000K, AF 120°, Culot Rotatif 180°, (inc.fusible)	30,00 €		*0,10 €*	1
TT86K10FR60			Tube LED T8 Ø28, 600 mm, Dépoli, 10W 240V AC, 800lm, 6000K, AF 120°, Culot Rotatif 180°, (inc.fusible)	30,00 €		*0,10 €*	1
GOODIES							
STYLOS			Stylo logo Thomson	0,25 €			1
SACS			Sacs toile blanche logo Thomson (lxH) 30x45cm	1,25 €			1

*** Contribution environnementale unitaire. En application du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005. Le montant de la contribution environnementale est indiqué à titre indicatif. Seul le montant inscrit sur la facture fait foi.**

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON
Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
SPOTLIGHT ENCASTRES (Kit complet avec driver)						
TES1MR163K6WH40			Spot Réflecteur 1 LED (COB) Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 40°, 6W 15,5V DC, Blanc	**21,82 €**		**1**
TES1MR164K6WH40			Spot Réflecteur 1 LED (COB) Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 40°, 6W 15,5V DC, Blanc	**21,82 €**		**1**
TESCOB3K8WH45			Spot Réflecteur 1 LED (COB) Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc	**27,09 €**	***NOUVEAU PRIX***	**1**
TESCOB3K8WH45 Pack 50			Spot Réflecteur lisse 1 LED (COB) Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc	**25,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TESCOB3K8WH45 Pack 100			Spot Réflecteur lisse 1 LED (COB) Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc	**23,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces***	**100 PCES**
TESCOB4K8WH45			Spot Réflecteur lisse 1 LED (COB) Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc	**27,09 €**	***NOUVEAU PRIX***	**1**
TESCOB4K8WH45			Spot Réflecteur lisse 1 LED (COB) Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc	**25,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TESCOB4K8WH45			Spot Réflecteur lisse 1 LED (COB) Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc	**23,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces***	**100 PCES**
THOM63020	*NEW*		**Spot COB INCA Réflecteur Multi Facettes Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc**	**27,09 €**	***NOUVEAU PRIX***	**1**
THOM63020 Pack 50	*NEW*		**Spot COB INCA Réflecteur Multi Facettes Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc**	**25,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
THOM63020 Pack 100	*NEW*		**Spot COB INCA Réflecteur Multi Facettes Ø78mm, 3000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc**	**23,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces***	**100 PCES**
THOM63044	*NEW*		**Spot COB INCA Réflecteur Multi Facettes Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc**	**27,09 €**	***NOUVEAU PRIX***	**1**
THOM63044 Pack 50	*NEW*		**Spot COB INCA Réflecteur Multi Facettes Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc**	**25,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
THOM63044 Pack 100	*NEW*		**Spot COB INCA Réflecteur Multi Facettes Ø78mm, 4000K, Angle Faisceau 45°, 8W, 22,7V DC, Blanc**	**23,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces***	**100 PCES**
TES8COB3K8WH40I65			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 3000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Blanc	**44,90 €**		**1**
TES8COB3K8WH40I65 Pack 50			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 3000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Blanc	**34,36 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TES8COB4K8WH40I65			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 4000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Blanc	**44,90 €**		**1**
TES8COB4K8WH40I65 Pack 50			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 4000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Blanc	**34,36 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TES8COB3K8SI40I65			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 3000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Silver	**44,90 €**		**1**
TES8COB3K8SI40I65 Pack 50			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 3000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Silver	**34,36 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TES8COB4K8SI40I65			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 4000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Silver	**44,90 €**		**1**
TES8COB4K8SI40I65 Pack 50			Spotlight COB Ø78mm, IP65, 8W, 4000K Angle Faisceau 40°, 16-22V DC 350mA, Silver	**34,36 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
THOM61972-MA20	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 20, Ø78mm, IP20, 8W, 3000K, Angle Faisceau 35°, Blanc	**23,45 €**		**1**
THOM61996-MA20	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 20, Ø78mm, IP20, 8W, 4000K, Angle Faisceau 35°, Blanc	**23,45 €**		**1**
THOM61972-MA20	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 20, Ø78mm, IP20, 8W, 3000K, Angle Faisceau 35°, Silver	**23,45 €**		**1**
THOM61996-MA20	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 20, Ø78mm, IP20, 8W, 4000K, Angle Faisceau 35°, Silver	**23,45 €**		**1**
PACK 50 MAMBA 20 Pack 50			Spotlight COB MAMBA 20 - IP20 - 3000K ou 4000K - Blanc ou Silver	**19,81 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
PACK 100 MAMBA 20 Pack 100			Spotlight COB MAMBA 20 - IP20 - 3000K ou 4000K - Blanc ou Silver	**18,00 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces***	**100 PCES**
THOM62054-MA65	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 65, Ø78mm, IP65, 8W, 3000K, Angle Faisceau 35°, Blanc	**34,36 €**		**1**
THOM62078-MA65	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 65, Ø78mm, IP65, 8W, 4000K, Angle Faisceau 35°, Blanc	**34,36 €**		**1**
THOM62092-MA65	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 65, Ø78mm, IP65, 8W, 3000K, Angle Faisceau 35°, Silver	**34,36 €**		**1**
THOM62115-MA65	***SEPTEMBRE***		Spot COB MAMBA 65, Ø78mm, IP65, 8W, 4000K, Angle Faisceau 35°, Silver	**34,36 €**		**1**
PACK 50 MAMBA 65 Pack 50			Spotlight COB MAMBA 65 - IP65 - 3000K ou 4000K - Blanc ou Silver	**32,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
PACK 100 MAMBA 65 Pack 100			Spotlight COB MAMBA 65 - IP65 - 3000K ou 4000K - Blanc ou Silver	**30,72 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces***	**100 PCES**
TESRING120SI			**Collerette Ø120mm d'adaptation sur découpe existante pour Spot COB 8W (IP20 & IP65)**	**4,90 €**		**1**
TESRING120WH6			**Collerette Ø120mm d'adaptation sur découpe existante pour Spot COB 8W IP65 & Spot COB 6W IP20**	**4,90 €**		**1**
TESRING120WH8			**Collerette Ø120mm d'adaptation sur découpe existante pour Spot COB 8W IP20**	**4,90 €**		**1**
TESRING1010SI			**Collerette carrée 100x100mm d'adaptation sur découpe existante pour Spot COB 8W (IP20 & IP65)**	**4,90 €**		**1**

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
SPOT ORIENTABLES						
THOM62139-MAT	*SEPTEMBRE*		Spot COB MAMBA TiLT, Ø78mm, IP20, 8W, 3000K, Angle Faisceau 35°, Blanc	27,09 €		1
THOM62153-MAT	*SEPTEMBRE*		Spot COB MAMBA TiLT, Ø78mm, IP20, 8W, 4000K, Angle Faisceau 35°, Blanc	27,09 €		1
THOM62184-MAT	*SEPTEMBRE*		Spot COB MAMBA TiLT, Ø78mm, IP20, 8W, 3000K, Angle Faisceau 35°, Silver	27,09 €		1
THOM62207-MAT	*SEPTEMBRE*		Spot COB MAMBA TiLT, Ø78mm, IP20, 8W, 4000K, Angle Faisceau 35°, Silver	27,09 €		1
MAMBA TiLT Pack 50			Spotlight COB MAMBA TiLT - Orientable - IP20 - 3000K ou 4000K - Blanc ou Silver	25,27 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
MAMBA TiLT Pack 100			Spotlight COB MAMBA TiLT - Orientable - IP20 - 3000K ou 4000K - Blanc ou Silver	23,45 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 100 pces*	100 PCES
TES5MR163K7WH15			Spot 5 LEDS, Ø86mm, 3000K, Angle Faisceau 15°, 5,6W (7W total) 16V DC, Inclinable 35°, Blanc	63,60 €		1
TES10COB3K11WH40TI			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 3000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Blanc, IP20	56,20 €		1
TES10COB3K11WH40TI Pack 50			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 3000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Blanc, IP20	47,09 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
TES10COB4K11WH40TI			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 4000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Blanc, IP20	56,20 €		1
TES10COB4K11WH40TI Pack 50			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 4000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Blanc, IP20	47,09 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
TES10COB3K11SI40TI			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 3000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Silver, IP20	56,20 €		1
TES10COB3K11SI40TI Pack 50			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 3000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Silver, IP20	47,09 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
TES10COB4K11SI40TI			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 4000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Silver, IP20	56,20 €		1
TES10COB4K11SI40TI Pack 50			Spotlight COB Ø96,6mm, Orientable, 11W, 4000K Angle Faisceau 40°, 36-42V DC 250mA, Silver, IP20	47,09 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
DRIVER GRADABLE POUR SPOT COB						
LUC-012S035DSP-GH01			DRIVER Dimmable pour Spot COB 8W IP20 & IP65	28,30 €		1
MOSO-LED-DRIVER			DRIVER Dimmable pour Spot COB Orientable 11W	34,00 €		1
PROJECTEURS ENCASTRES						
TEP15COB3K20WH60	*NEW*		Projecteur COB Ø155mm 20W, 1100lm, 3000K, 60°, IP20, Blanc	118,20 €		1
TEP15COB3K20WH60 Pack 12			Projecteur COB Ø155mm 20W, 1100lm, 3000K, 60°, IP20, Blanc	99,82 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 12 pces*	12 PCES
TEP15COB4K20WH60	*NEW*		Projecteur COB Ø155mm 20W, 1200lm, 4000K, 60°, IP20, Blanc	118,20 €		1
TEP15COB4K20WH60 Pack 12			Projecteur COB Ø155mm 20W, 1200lm, 4000K, 60°, IP20, Blanc	99,82 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 12 pces*	12 PCES
TEP18COB3K30WH35	*NEW*		Projecteur COB Ø185mm 30W, 1650lm, 3000K, 35°, IP20, Blanc	154,50 €		1
TEP18COB3K30WH35 Pack 12			Projecteur COB Ø185mm 30W, 1650lm, 3000K, 35°, IP20, Blanc	136,18 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 12 pces*	12 PCES
TEP18COB3K30WH35	*NEW*		Projecteur COB Ø185mm 30W, 1800lm, 4000K, 35°, IP20, Blanc	154,50 €		1
TEP18COB3K30WH35 Pack 12			Projecteur COB Ø185mm 30W, 1800lm, 4000K, 35°, IP20, Blanc	136,18 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 12 pces*	12 PCES
TEPE15COB3K25WH45	*NEW*		Projecteur Extractible COB Ø157mm 25W, 1400lm, 3000K, 45°, IP20, Blanc	143,60 €		1
TEPE15COB3K25WH45 Pack 8			Projecteur Extractible COB Ø157mm 25W, 1400lm, 3000K, 45°, IP20, Blanc	118,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 8 pces*	8 PCES
TEPE15COB4K25WH45	*NEW*		Projecteur Extractible COB Ø157mm 25W, 1500lm, 4000K, 45°, IP20, Blanc	143,60 €		1
TEPE15COB4K25WH45 Pack 8			Projecteur Extractible COB Ø157mm 25W, 1500lm, 4000K, 45°, IP20, Blanc	118,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 8 pces*	8 PCES
TEPE193K38WH35	*NEW*		Projecteur Extractible Ø195mm 38W, 3000lm, 3000K, 35°, IP20, Blanc	234,50 €		1
TEPE193K38WH35 Pack 8			Projecteur Extractible Ø195mm 38W, 3000lm, 3000K, 35°, IP20, Blanc	180,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 8 pces*	8 PCES
TEPE194K38WH35	*NEW*		Projecteur Extractible Ø195mm 38W, 3200lm, 4000K, 35°, IP20, Blanc	234,50 €		1
TEPE194K38WH35 Pack 8			Projecteur Extractible Ø195mm 38W, 3200lm, 4000K, 35°, IP20, Blanc	180,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 8 pces*	8 PCES
TEPE24143K38WH60	*NEW*		Projecteur Extractible 240x145mm 38W, 3200lm, 3000K, 60°, IP20, Blanc	234,50 €		1
TEPE24143K38WH60			Projecteur Extractible 240x145mm 38W, 3200lm, 3000K, 60°, IP20, Blanc	180,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 8 pces*	8 PCES
TEPE24144K38WH60	*NEW*		Projecteur Extractible 240x145mm 38W, 3400lm, 4000K, 60°, IP20, Blanc	234,50 €		1
TEPE24144K38WH60			Projecteur Extractible 240x145mm 38W, 3400lm, 4000K, 60°, IP20, Blanc	180,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 8 pces*	8 PCES

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
DOWN LIGHT						
TED183K8SI1DRI			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Silver	**40,91 €**		**1**
TED184K8SI1DRI			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Silver	**40,91 €**		**1**
TED185K8SI1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø180mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Silver	**40,91 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED18RGB8SI1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø180mm, RGB, télécommande, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Silver	**88,70 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED183K8WH1DRI			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Blanc	**40,91 €**		**1**
TED184K8WH1DRI			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Blanc	**40,91 €**		**1**
TED185K8WH1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø180mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Blanc	**40,91 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED18RGB8WH1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø180mm, RGB, télécommande, Angle Faisceau 120°, 7,2W 12-24V DC, Blanc	**88,70 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED183K11SI2DRI			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**52,70 €**		**1**
TED183K11SI2DRI Pack 10			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**47,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED183K11SI2DRI Pack 50			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**45,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED184K11SI2DRI			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**52,70 €**		**1**
TED184K11SI2DRI Pack 10			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**47,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED184K11SI2DRI Pack 50			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**45,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED185K11SI2DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø180mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Silver	**52,70 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED183K11WH2DRI			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**52,70 €**		**1**
TED183K11WH2DRI Pack 10			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**47,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED183K11WH2DRI Pack 50			Downlight LED Ø180mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**45,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED184K11WH2DRI			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**52,70 €**		**1**
TED184K11WH2DRI Pack 10			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**47,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED184K11WH2DRI Pack 50			Downlight LED Ø180mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**45,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED185K11WH2DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø180mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc	**52,70 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED183K11WH2DIM	***COMMANDE***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**72,54 €**		**1**
TED183K11WH2DIM Pack 10	***COMMANDE***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**67,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED183K11WH2DIM Pack 50	***NEW***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 3000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**59,81 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED184K11WH2DIM	***NEW***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**72,54 €**		**1**
TED184K11WH2DIM Pack 10	***NEW***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**67,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED184K11WH2DIM Pack 50	***NEW***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 4000K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**59,81 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED185K11WH2DIM	***COMMANDE***		**Downlight LED Ø180mm DIMMABLE, 5700K, Angle Faisceau 120°, 11W 12-24V DC, Blanc**	**72,54 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
TED243K16SI2DRI			Downlight LED Ø240mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**100,70 €**		**1**
TED243K16SI2DRI Pack 10			Downlight LED Ø240mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**83,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED243K16SI2DRI Pack 50			Downlight LED Ø240mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**72,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED244K16SI2DRI			Downlight LED Ø240mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**100,70 €**		**1**
TED244K16SI2DRI Pack 10			Downlight LED Ø240mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**83,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED244K16SI2DRI Pack 50			Downlight LED Ø240mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**72,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED245K16SI2DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø240mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**100,70 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED24RGB16SI2DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø240mm, RGB, télécommande, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Silver	**128,40 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED243K16WH2DRI			Downlight LED Ø240mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**100,70 €**		**1**
TED243K16WH2DRI Pack 10			Downlight LED Ø240mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**83,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED243K16WH2DRI Pack 50			Downlight LED Ø240mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**72,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED244K16WH2DRI			Downlight LED Ø240mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**100,70 €**		**1**
TED244K16WH2DRI Pack 10			Downlight LED Ø240mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**83,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED244K16WH2DRI Pack 50			Downlight LED Ø240mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**72,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED245K16WH2DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø240mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**100,70 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED24RGB16WH2DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø240mm, RGB, télécommande, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc	**128,40 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED243K16WH2DIM			**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**107,27 €**		**1**
TED243K16WH2DIM Pack 10			**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**92,55 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED243K16WH2DIM Pack 50			**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, 3000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**83,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED244K16WH2DIM			**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**107,27 €**		**1**
TED244K16WH2DIM Pack 10			**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**92,55 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED244K16WH2DIM Pack 50			**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, 4000K, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**83,45 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED245K16WH2DIM	***COMMANDE***		**Downlight LED Ø240mm DIMMABLE, Angle Faisceau 120°, 16W 12-24V DC, Blanc**	**107,27 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED303K22SI1DRI			Downlight LED Ø300mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Silver	**163,60 €**		**1**
TED304K22SI1DRI			Downlight LED Ø300mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Silver	**163,60 €**		**1**
TED304K22SI1DRI Pack 10			Downlight LED Ø300mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Silver	**145,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED304K22SI1DRI Pack 50			Downlight LED Ø300mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Silver	**127,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED305K22SI1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø300mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Silver	**163,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED30RGB22SI1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø300mm, RGB, télécommande, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Silver	**187,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED303K22WH1DRI			Downlight LED Ø300mm, 3000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Blanc	**163,60 €**		**1**
TED304K22WH1DRI			Downlight LED Ø300mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Blanc	**163,60 €**		**1**
TED304K22WH1DRI Pack 10			Downlight LED Ø300mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Blanc	**145,27 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TED304K22WH1DRI Pack 50			Downlight LED Ø300mm, 4000K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Blanc	**127,09 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TED305K22WH1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø300mm, 5700K, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Blanc	**163,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TED30RGB22WH1DRI	***COMMANDE***		Downlight LED Ø300mm, RGB, télécommande, Angle Faisceau 120°, 22W 24-36V DC, Blanc	**187,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
DRIVER GRADABLE POUR DOWN LIGHT						
LUC-018S070DSP			DRIVER Dimmable pour Downlight LED Ø240mm	**54,00 €**		**1**

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
PANEL LIGHT						
TPL30303K21SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED carré 300x300, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 21W	**161,80 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL30304K21SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED carré 300x300, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 21W	**161,80 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL30305K21SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED carré 300x300, 5700°K, Angle Faisceau 120°, 21W	**161,80 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL60153K21SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED rectangulaire 600x150, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 21W	**161,80 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL60154K21SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED rectangulaire 600x150, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 21W	**161,80 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL60155K21SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED rectangulaire 600x150, 5700°K, Angle Faisceau 120°, 21W	**161,80 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL60603K42SI1DRI			Panel Light LED 600x600, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**252,70 €**		**1**
TPL60604K42SI1DRI			Panel Light LED 600x600, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**252,70 €**		**1**
TPL60604K42SI1DRI Pack 10			Panel Light LED 600x600, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**236,18 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TPL60604K42SI1DRI Pack 50			Panel Light LED 600x600, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**218,00 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TPL60605K42SI1DRI			Panel Light LED 600x600, 5700°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**252,70 €**		**1**
TPL60603K42SI1DIM	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DIMMABLE, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC**	**290,72 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL60604K42SI1DIM	*NEW*		**Panel Light LED 600x600 DIMMABLE, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC**	**290,72 €**		**1**
TPL60604K42SI1DIM Pack 10	*NEW*		**Panel Light LED 600x600 DIMMABLE, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC**	**272,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TPL60604K42SI1DIM Pack 50	*NEW*		**Panel Light LED 600x600 DIMMABLE, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC**	**254,36 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
TPL60605K42SI1DIM	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DIMMABLE, 5700°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC**	**290,72 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
THOM53761	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DALI, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 38W 18-24 VDC, 900mA, Silver**	**308,90 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
THOM53785	*NEW OCTOBRE*		**Panel Light LED 600x600 DALI, 4000°K, 2900lm Angle Faisceau 120°, 38W 18-24 VDC, 900mA, Silver**	**308,90 €**		**1**
THOM53785 Pack 10	*NEW OCTOBRE*		Panel Light LED 600x600 DALI, 4000°K, 2900lm Angle Faisceau 120°, 38W 18-24 VDC, 900mA, Silver	**290,72 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
THOM53785 Pack 50	*NEW OCTOBRE*		Panel Light LED 600x600 DALI, 4000°K, 2900lm Angle Faisceau 120°, 38W 18-24 VDC, 900mA, Silver	**272,54 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces***	**50 PCES**
THOM53808	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DALI, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 45W 18-24 VDC, 1050mA, Silver**	**327,09 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
THOM53822	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DALI, 4000°K, 3300lm Angle Faisceau 120°, 45W 18-24 VDC, 1050mA, Silver**	**327,09 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
THOM54003	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DALI, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 60W 18-24 VDC, 1400mA, Silver**	**363,45 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
THOM54027	*COMMANDE*		**Panel Light LED 600x600 DALI, 4000°K, 4000lm Angle Faisceau 120°, 60W 18-24 VDC, 1400mA, Silver**	**363,45 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL60603K42SI1DRIS			Panel Light LED 600x600 + KIT de Suspension, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**307,30 €**		**1**
TPL60604K42SI1DRIS			Panel Light LED 600x600 + KIT de Suspension, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**307,30 €**		**1**
TPL60605K42SI1DRIS			Panel Light LED 600x600 + KIT de Suspension, 5700K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**307,30 €**		**1**
TPL120303K42SI1DRI			Panel Light LED rectangulaire 1200x300, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**307,30 €**		**1**
TPL120304K42SI1DRI			Panel Light LED rectangulaire 1200x300, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**307,30 €**		**1**
TPL120304K42SI1DRI Pack 10			Panel Light LED rectangulaire 1200x300, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**254,36 €**	***PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces***	**10 PCES**
TPL120305K42SI1DRI			Panel Light LED rectangulaire 1200x300, 5700°K, Angle Faisceau 120°, 42W 19/24V DC	**307,30 €**		**1**
TPL120603K64SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED rectangulaire 1200x600, 3000°K, Angle Faisceau 120°, 64W 24V DC	**543,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL120604K64SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED rectangulaire 1200x600, 4000°K, Angle Faisceau 120°, 64W 24V DC	**543,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
TPL120605K64SI1DRI	*COMMANDE*		Panel Light LED rectangulaire 1200x600, 5700°K, Angle Faisceau 120°, 64W 24V DC	**543,60 €**	**SUR COMMANDE ***	**1**
DRIVER GRADABLE POUR PANEL LIGHT						
HLN-60B24			Driver GRADABLE (1~10VDC) pour Panel light 600x600 & 1200x300 Input 230V AC 50/60Hz, Output 24V DC~2,5A IP67	**98,00 €**		**1**

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
SPOT SUR RAIL						
TRP3K13WH36			Projecteur Rail 13W, 540LM, 3000K, Angle Faisceau 36°, Blanc	163,60 €	SUR COMMANDE *	1
TRP4K13WH36			Projecteur Rail 13W, 600lm, 4000K, Angle Faisceau 36°, Blanc	163,60 €	SUR COMMANDE *	1
TRP3K26,5WH40			Projecteur Rail 26,5W, 1330lm, 3000°K, Angle Faisceau 40°, Blanc	249,00 €	*NOUVEAU PRIX*	1
TRP4K26,5WH40			Projecteur Rail 26,5W, 1550lm, 4000K, Angle Faisceau 40°, Blanc	249,00 €	*NOUVEAU PRIX*	1
TRP3K50WH40			Projecteur Rail 50W, 3240lm, 3000K, Angle Faisceau 40°, Blanc	349,00 €	*NOUVEAU PRIX*	1
TRP4K50WH40			Projecteur Rail 50W, 3480lm, 4000K, Angle Faisceau 40°, Blanc	349,00 €	*NOUVEAU PRIX*	1
STRIP LED						
TSL352K78IP2			STRIP LED 78L/M SINGLE SMD3528 6,2W 220lm/M 12V 2700K IP20	70,90 €		1
TSL354K78IP2			STRIP LED 78L/M SINGLE SMD3528 6,2W 280lm/M 12V 4000K IP20	70,90 €		1
TSL352K120IP6	*NEW*		STRIP LED 120L/M SINGLE SMD3528 9,6W 480lm/M 24V 2700K IP65	90,72 €		1
TSL352K120IP6 Pack 25			STRIP LED 120L/M SINGLE SMD3528 9,6W 480lm/M 24V 2700K IP65	72,54 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 25 pces*	25 PCES
TSL354K120IP6	*NEW*		STRIP LED 120L/M SINGLE SMD3528 9,6W 560lm/M 24V 4000K IP65	90,72 €		1
TSL352K240IP2	*NEW*		STRIP LED 240L/M SINGLE SMD3528 19,2W 850lm/M 24V 2700K IP20	180,00 €		1
TSL352K240IP2 Pack 25			STRIP LED 240L/M SINGLE SMD3528 19,2W 850lm/M 24V 2700K IP20	127,09 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 25 pces*	25 PCES
TSL354K240IP2	*NEW*		STRIP LED 240L/M SINGLE SMD3528 19,2W 960lm/M 24V 4000K IP20	180,00 €		1
TSL502K60IP6	*NEW*		STRIP LED 60L/M SINGLE SMD5050 14,4W 700lm/M 24V 2700K IP65	89,10 €		1
TSL504K60IP6	*NEW*		STRIP LED 60L/M SINGLE SMD5050 14,4W 850lm/M 24V 4000K IP65	89,10 €		1
TSL50RGB60IP6	*NEW*		STRIP LED 60L/M SINGLE SMD5050 14,4W R120lm V240lm B150lm/M 24V RGB IP65	115,80 €		1
TSL502K120DIP6	*NEW*		STRIP LED120L/M DUAL SMD5050 28,8W 1500lm/M 24V 2700K IP65	236,40 €		1
TSL504K120DIP6	*NEW*		STRIP LED120L/M DUAL SMD5050 28,8W 1800lm/M 24V 4500K IP65	236,40 €		1
DRIVER POUR STRIP LED						
TSLD12V75IP2			DRIVER Meanwell STRIP LED 12VDC 6A 75W	62,00 €		1
TSLD12V100IP2			DRIVER Meanwell STRIP LED 12VDC 8,5A 100W	78,00 €		1
TSLD12V150IP2			DRIVER Meanwell STRIP LED 12VDC 12,5A 150W	94,00 €		1
TSLD24V100IP2	*NEW*		DRIVER Meanwell STRIP LED 24VDC 4,5A 100W	68,00 €		1
TSLD24V150IP2	*NEW*		DRIVER Meanwell STRIP LED 24VDC 6,5A 150W	78,00 €		1
TSLD24V200IP2	*NEW*		DRIVER Meanwell STRIP LED 24VDC 8,5A 200W	82,50 €		1
CONTROLEUR STRIP LED RGB						
TSLRGBRC	*NEW*		Controleur pour Strip LED RGB avec télécommande	34,50 €		1

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
PELLE						
TPEL3K10BL120KIT			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°, Noir	107,30 €		1
TPEL3K10BL120KIT Pack 10			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°, Noir	72,54 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TPEL4K10BL120KIT			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 840lm, 4000K, 120°, Noir	107,30 €		1
TPEL4K10BL120KIT Pack 10			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 840lm, 4000K, 120°, Noir	72,54 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TPEL3K10WH120KIT			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°, Blanc	107,30 €		1
TPEL3K10WH120KIT Pack 10			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°, Blanc	72,54 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TPEL4K10WH120KIT			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 840lm, 4000K, 120°, Blanc	107,30 €		1
TPEL4K10WH120KIT Pack 10			KIT Pelle LED IP65 + Potence et fixation 500mm, 10W, 1xCOB, 840lm, 4000K, 120°, Blanc	72,54 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
PROJECTEUR IP65						
TFL3K10BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 179x133x57mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°	45,50 €		1
TFL3K10BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 179x133x57mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°	41,63 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL3K10BL120 Pack 20			Projecteur Extérieur LED IP65 179x133x57mm, 10W, 1xCOB, 800lm, 3000K, 120°	36,18 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 20 pces*	20 PCES
TFL4K10BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 179x133x57mm, 10W, 1xCOB, 900lm, 4000K, 120°	45,50 €		1
TFL4K10BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 179x133x57mm, 10W, 1xCOB, 900lm, 4000K, 120°	41,63 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL4K10BL120 Pack 20			Projecteur Extérieur LED IP65 179x133x57mm, 10W, 1xCOB, 900lm, 4000K, 120°	36,18 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 20 pces*	20 PCES
TFL3K30BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 191x178x67mm, 30W, 1xCOB, 2400lm, 3000K, 120°	100,00 €		1
TFL3K30BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 191x178x67mm, 30W, 1xCOB, 2400lm, 3000K, 120°	90,72 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL4K30BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 191x178x67mm, 30W, 1xCOB, 2700lm, 4000K, 120°	100,00 €		1
TFL4K30BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 191x178x67mm, 30W, 1xCOB, 2700lm, 4000K, 120°	90,72 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL3K50BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 226x194x79mm, 50W, 1xCOB, 4000lm, 3000K, 120°	182,00 €		1
TFL4K50BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 226x194x79mm, 50W, 1xCOB, 4500lm, 4000K, 120°	182,00 €		1
TFL3K70BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 250x250x90mm, 70W, 1xCOB, 5600lm, 3000K, 120°	255,00 €		1
TFL3K70BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 250x250x90mm, 70W, 1xCOB, 5600lm, 3000K, 120°	236,18 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL4K70BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 250x250x90mm, 70W, 1xCOB, 6400lm, 4000K, 120°	255,00 €		1
TFL4K70BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 250x250x90mm, 70W, 1xCOB, 6400lm, 4000K, 120°	236,18 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL3K100BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 300x250x90mm, 100W, 2xCOB, 8000lm, 3000K, 120°	362,00 €		1
TFL4K100BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 300x250x90mm, 100W, 2xCOB, 9000lm, 4000K, 120°	362,00 €		1
TFL3K150BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 366x310x90mm, 150W, 3xCOB, 12000lm, 3000K, 120°	590,90 €		1
TFL4K150BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 366x310x90mm, 150W, 3xCOB, 13500lm, 4000K, 120°	590,90 €		1
TFL3K200BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 386x340x94mm, 200W, 4xCOB, 16000lm, 3000K, 120°	727,09 €		1
TFL3K200BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 386x340x94mm, 200W, 4xCOB, 16000lm, 3000K, 120°	654,36 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
TFL4K200BL120			Projecteur Extérieur LED IP65 386x340x94mm, 200W, 4xCOB, 18000lm, 4000K, 120°	727,09 €		1
TFL4K200BL120 Pack 10			Projecteur Extérieur LED IP65 386x340x94mm, 200W, 4xCOB, 18000lm, 4000K, 120°	654,36 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr

THOMSON Lighting

TARIF EN EUROS (€) HT AU 02.09.2013

RÉF	DATE DISPO		DESCRIPTION	TARIF UNITAIRE HT	COMMENTAIRES	Pcs
HUBLOT						
THUB203K18SI			Hublot Ø200mm, 3000K, 1100lm, Angle Faisceau 120°, 18W, Silver, IP44	118,20 €		1
THUB203K18SI Pack 10			Hublot Ø200mm, 3000K, 1100lm, Angle Faisceau 120°, 18W, Silver, IP44	99,81 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
THUB203K18SI Pack 50			Hublot Ø200mm, 3000K, 1100lm, Angle Faisceau 120°, 18W, Silver, IP44	90,72 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
THUB203K18SIDIM	*COMMANDE*		Hublot Ø200mm DIMMABLE, 3000K, 1100lm, Angle Faisceau 120°, 18W, Silver, IP44	137,40 €	SUR COMMANDE *	1
THUB253K29SI			Hublot Ø250mm, 3000K, 1800lm, Angle Faisceau 120°, 29W, Silver, IP44	165,50 €		1
THUB253K29SI Pack 10			Hublot Ø250mm, 3000K, 1800lm, Angle Faisceau 120°, 29W, Silver, IP44	154,36 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
THUB253K29SI Pack 50			Hublot Ø250mm, 3000K, 1800lm, Angle Faisceau 120°, 29W, Silver, IP44	145,27 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
THUB253K29SIDIM	*COMMANDE*		Hublot Ø250mm DIMMABLE, 3000K, 1800lm, Angle Faisceau 120°, 29W, Silver, IP44	182,80 €	SUR COMMANDE *	1
THUB303K38SI			Hublot Ø300mm, 3000K, 2800lm, Angle Faisceau 120°, 38W, Silver, IP44	210,90 €		1
THUB303K38SI Pack 10			Hublot Ø300mm, 3000K, 2800lm, Angle Faisceau 120°, 38W, Silver, IP44	181,63 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
THUB303K38SI Pack 50			Hublot Ø300mm, 3000K, 2800lm, Angle Faisceau 120°, 38W, Silver, IP44	172,54 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 50 pces*	50 PCES
THUB24243K29SI	*COMMANDE*		Hublot Carré 240x240mm, 3000K, 1800lm, Angle Faisceau 120°, 29W, Silver, IP44	169,90 €	SUR COMMANDE *	1
HIGH BAY						
THB3K100BL60			Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x459mm, 100W, SMD, 8500lm, 3000K, 60°	470,90 €		1
THB4K100BL60			Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x459mm, 100W, SMD, 9000lm, 4000K, 60°	470,90 €		1
THB3K150BL60			Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x459mm, 150W, SMD, 12000lm, 3000K, 60°	590,90 €		1
THB4K150BL60			Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x459mm, 150W, SMD, 12800lm, 4000K, 60°	590,90 €		1
THB3K200BL60			Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x467mm, 200W, SMD, 16000lm, 3000K, 60°	780,00 €		1
THB4K200BL60			Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x467mm, 200W, SMD, 17000lm, 4000K, 60°	780,00 €		1
THB3K300BL60	*COMMANDE*		Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x467mm, 300W, SMD, 24000lm, 3000K, 60°	1 052,70 €	SUR COMMANDE *	1
THB4K300BL60	*COMMANDE*		Projecteur Suspendu LED IP65 Ø374x467mm, 300W, SMD, 25500lm, 4000K, 60°	1 052,70 €	SUR COMMANDE *	1
PARK LIGHT IP65						
THOM73846	*NEW OCTOBRE*		PARK LIGHT IP65 70W 1200mm, 5200lm, 4000K, Angle Faisceau 120°, Silver	270,90 €		1
THOM73860	*COMMANDE*		PARK LIGHT IP65 70W 1200mm, 5500lm, 6000K, Angle Faisceau 120°, Silver	270,90 €		1
Park light 70W 1200mm Pack 25	*NEW OCTOBRE*		PARK LIGHT IP65 70W 1200mm, 4000K/6000K, Angle Faisceau 120°, Silver	216,36 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 25 pces*	25 PCES
THOM73884	*NEW OCTOBRE*		PARK LIGHT IP65 80W 1500mm, 6100lm, 4000K, Angle Faisceau 120°, Silver	452,72 €		1
THOM73907	*COMMANDE*		PARK LIGHT IP65 80W 1500mm, 6300lm, 6000K, Angle Faisceau 120°, Silver	452,72 €		1
Park light 80W 1500mm Pack 10	*NEW OCTOBRE*		PARK LIGHT IP65 80W 1500mm, 4000K/6000K, Angle Faisceau 120°, Silver	380,00 €	*PRIX POUR COMMANDE PAR 10 pces*	10 PCES
GOODIES						
STYLOS			Stylo logo Thomson	0,25 €		1
SACS			Sacs toile blanche logo Thomson (lxH) 30x45cm	1,25 €		1

*** Contribution environnementale unitaire. En application du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005. Le montant de la contribution environnementale est indiqué à titre indicatif. Seul le montant inscrit sur la facture fait foi.**

Service commercial ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
Tél : 01 80 88 71 42 - Fax : 01 47 72 58 39
Email : contact@thomson-lighting.fr